

MUREXIN

www.murexin.com

Náš nový rodinný klenot!

MUREXIN. To drží.



DUST
reduced

MIN.
0,5
MAX.
7mm

PEARL
EFFECT

Škárovacia malta FM 60 Premium



- redukovaná prašnosť
- pre škáry 0,5 - 7 mm
- veľký vodoodpudivý efekt
- vysoká oteru odolnosť
- dokonalá farebná stálosť
- ľahká spracovateľnosť
- odolnosť proti plesniam
- 25 trendových farieb
- pre interiér aj exteriér

Popis výrobku:

Pružná prášková, vode a mrazu odolná, veľmi jemná, škárovacia malta s vodoodpudivým efektom. Vhodná pre styk s potravinami. Vďaka prepracovanej receptúre sa jednoducho spracúva a výsledné škáry sú farebne jednotné s dokonalým povrchom.

Malá nasiakavosť a veľmi veľká oteruodolnosť zaručuje zvýšenú odolnosť voči plesniam a mikroorganizmom a súčasne aj zvýšenú odolnosť voči zašpineniu.

Použitie:

Na škárovanie stien a podláh, v interiéri a exteriéri na škárovanie škár o šírke 0,5 až 7 mm. Vhodná pre škárovanie keramických obkladov, dlaždíc, obkladových dosiek, mozaiky, aj na podlahovom vykurovaní.

Technické údaje:

Spotreba:	cca 0,2 – 0,9 kg/m ²	Pre šírku škár:	0,5 – 7 mm
Spotreba vody:	0,24 l/kg	Doba spracovania:	cca 2 hod.
• pre farby antrazit, bali, mittelbraun, rot:	0,22 l/kg	Pochôdzna po:	cca 24 hod
• pre farby schwarz:	0,20 l/kg		

Skladovanie: V suchu na drevených roštach v neporušenom originálnom balení.

Skladovateľnosť: 36 mesiacov.

Balenie: 2, 4, 8 kg pap.krabica; 25 kg pap.vrece

Spracovanie:

Odporúčané náradie:

Nízkokotáčkové elektrické miešadlo, vhodná miešacia nádoba, murárska lyžica, gumená stierka, škárovacie hladidlo s molitanom, vedro na vodu. Náradie ihneď po použití očistite vodou.

Podklad:

Lepiacia malta pod obkladmi a dlažbou musí byť dostatočne vysušená, vytvrdnutá. Zvyšky lepiacej malty zo škár odstráňte. Bočné steny škár musia byť suché, zbavené prachu a nesmú byť znečistené látkami znižujúcimi prídržnosť škárovacej malty. Dlažbu/obklad pred škárovaním umyte, zbavte prachu, nečistôt a iných látok ktoré by mohli spôsobiť zafarbenie, poškodenie škárovacej malty.

Miešanie:

V čistej miešacej nádobe miešaním pomocou nízkokotáčkového miešadla pripravte homogénnu zmes bez hrudiek. Dodržujte predpísané množstvo zámesovej vody určenej pre jednotlivé farby. Po zmiešaní nechajte odležať približne 2min. a opäť krátko premiešajte. Škárovacia malta má mať po zamiešaní maltovitú konzistenciu, nie konzistenciu nivelačnej hmoty! Zmiešanie s nadmerným množstvom vody môže spôsobiť estetické a funkčné poruchy škárovacej malty!

Spracovanie:

Nanášajte gumenou stierkou šikmo, diagonálne na smer škáry. Keramickú dlažbu vyčistíte po 5 - 15 minútach čistou vodou a mäkkou špongiou. Po uschnutí umytím s čistou vodou odstráňte cementový film z povrchu obkladu/dlažby. Zabráňte vzniku mlák z čistiacej vody na povrchu škár. Po zaškárovaní chráňte povrch pred mechanickým zaťažením (chôdzou) po dobu cca 24 hodín. Pre zachovanie rovnomernosti farebného odtieňa škárovacej malty je dôležité, aby lepiaca malta bola pred škárovaním dobre vyschnutá a aby bola zo škár rovnomerne odstránená. Zhoda farebného odtieňa je zabezpečená len v rámci jednej výrobnéj šarže!



Silikónové tesnenie škár **SIL 60**

- UV stabilný
- zvýšená odolnosť voči baktériám a plesniam
- 25 trendových farieb

Popis výrobku:

Jednozložkový, vodotesný, UV žiareniu a plesniam odolný škárovací tmel na báze silikónu s trvalou pružnosťou min. 20%.

Použitie:

V interiéri a exteriéri pre škárovanie dilatačných škár, styku stena – stena, stena – podlaha, spoje keramiky a vaní, sprchovacích kútov, dverných a okenných rámov, zlepenie rôznorodých materiálov.

Technické údaje:

Spotreba: 1 balenie vystačí na cca 10bm, pri šírke škáry 5mm	Teplná odolnosť: od -40°C do +200°C
Zaťažiteľný: po cca 2-3 dňoch	Zavädnutie: po cca 15 min
Miera pružnosti: cca 20%	Teplota počas spracovania: +5°C - +35°C

Skladovanie: Skladujte v pôvodných neotvorených obaloch, v suchej miestnosti na drevených roštoch. Chráňte pre mrazom

Skladovateľnosť: 18 mesiacov.

Balenie: 310 ml kartuše

Spracovanie:

Odporúčané náradie:

Aplikačná pištoľ na silikóny, gumená škárovacia stierka pre nanášanie tmelu, kreповá lepiaca páska.

Podklad:

Odstráňte zvyšky lepiacej malty zo škáry. Dlažbu/obklad pred škárovaním umyte, zbavte prachu, nečistôt a iných látok ktoré by mohli spôsobiť zníženie prídržnosti silikónu.

Okraje dlaždíc prelepte lepiacou páskou, ktorú ihneď po nanosení tmelu a vyhladení škáry odstráňte. Pri škárovaní hlbokých škár vložte do škáry polyetylénový Murexin Škárovací povraz. Vyvarujte sa spojenia silikónu s povrchom dna škáry. Toto trojbodové spojenie je nežiadúce. Pre zaistenie trvalého pohybu a pružnosti je nutné dvojbodové spojenie (len hrán dlažby alebo obkladu), ktoré dosiahnete pomocou použitia vyššie uvedeného Škárovacieho povrazu.

Spracovanie:


Podľa šírky škáry odrežte aplikačný nástavec a vytlačajte silikón do škáry pomocou aplikačnej pištole. Pretmelené škáry postriekajte s Murexin Aplikačným postrekom UG1 a vyhladte prstom, alebo stierkou namočenou v Murexin aplikačnom postreku UG1. Zhoda farebného odtieňa je zabezpečená len v rámci jednej výrobnéj šarže!

Najkrajšie farby škár od Murexinu!




Základné systémové riešenia Murexin pre obklady a dlažbu.

Riešenie pre obklady a dlažby v interiéri:

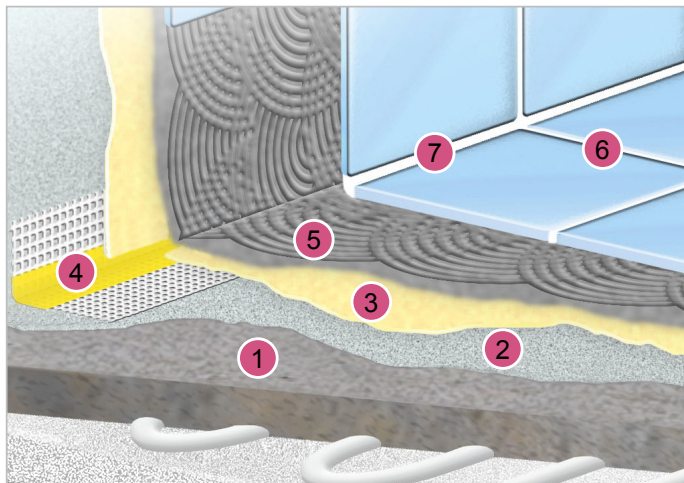

1. Podkladový betón;
2. Penetrácia - Hĺbkový základ LF 1;
3. Hydroizolačná membrána - Tekutá fólia 1 KS, (Objektová tekutá fólia Rapid 1K);
4. Izolačná páska DB 70;
5. Lepiaci malta - Pružná lepiaca malta šedá KGF 65;
6. Škárovacia malta - Škárovacia malta FM 60 Premium;
7. Škárovací povrazec a Silikónové tesnenie škár SIL 60

Riešenie pre obklady a dlažby v exteriéri:

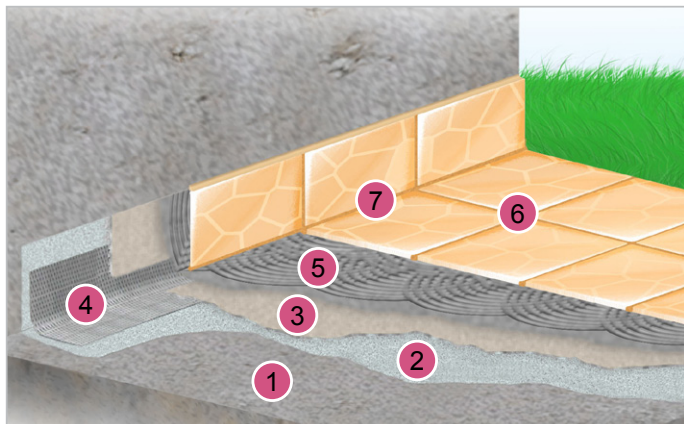

1. Podkladový betón;
2. Penetrácia - Hĺbkový základ LF 1;
3. Hydroizolačná membrána - Profi tesniaca fólia PD 1K, (Tekutá fólia 2KS);
4. Izolačná páska DBS 50;
5. Lepiaci malta - Pružná lepiaca malta šedá KGF 65;
6. Škárovacia malta - Škárovacia malta FM 60 Premium;
7. Škárovací povrazec a Škárovací tmel X-Bond MS-D 80



Viac
informácií o
produktach
nájdete tu.

MUREXIN

www.murexin.com

Murexin s.r.o.

SK-831 04 Bratislava, Magnetová 11

Tel.: +421/2/492 77 245, Fax: +421/2/492 77 220, E-Mail: murexin@murexin.sk

www.murexin.sk

Rakúsko: Murexin AG (Zentrale)

Headquarter and distribution, Germany, France, Italy
and International

A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach
Straße 1

Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187
E-Mail: info@murexin.com

Maďarsko: Murexin Kft.

H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.

Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: murexin@murexin.hu

Česká republika: Murexin spol. s r.o.

CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679

Tel.: +420/5/484 26 711, Fax: +420/5/484 26 721
E-Mail: murexin@murexin.cz

Polsko: Murexin Polska sp. z o.o.

PL-03-236 Warszawa, ul. Annapol 4A

Tel.: +48/22/884 77 55, Fax: +48/22/814 53 31
E-Mail: biuro@murexin.pl

Slovinsko: Murexin d.o.o.

SLO-2310 Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 31b

Tel.: +386/2/805 09 20, Fax: +386/2/805 09 21
E-Mail: info@murexin.si

Švajčiarsko: Murexin AG

CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20

Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33
E-Mail: info@murexin.ch

Russland: ООО МУРЕКСИН

(Murexin GmbH.)

141980 Dubna, Moscow Region

ul. Universitetskaya 11, Russian Federation

Tel.: +7/496/212 85 79, Fax: +7/496/212 85 79
E-Mail: info@murexin.ru



Tlačové chyby vyhradené. Vydanie: 4/2014.

Upozorňujeme, že použité fotky sú symbolické fotky a objekty na nich nemusia byť výhradne realizované našimi produktmi, ale iba ukazujú oblasti použitia, pokiaľ nie sú výslovne uvedené ako referenčné objekty.