


TEHLY INŠPIROVANÉ PRÍRODOU.

Katalóg produktov TermoBRIK

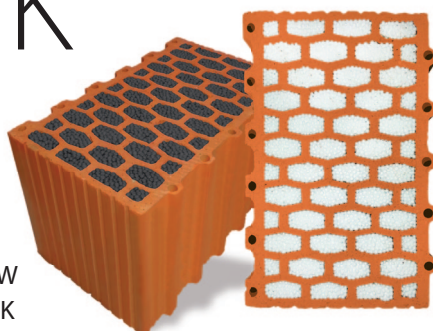

R až 7,7414 m².K/W
U až 0,1264 W/m²K

Chránime teplo Vášho domova

ABSOLÚTNA **NOVINKA** TermoBRIK SUPRA / SUPRA^{PLUS}



TEHLY • STROPY • PREKLADY

DOPRAVA ZDARMA

www.pezinske-tehelne.sk



VERÍME
TRADÍCIU,
TVORÍME
HODNOTY.

O S P O L O Č N O S T I



HISTÓRIA tehliarskej výroby v Pezinku začala roku 1895.

Pezinská tehla bola vždy známa svojou kvalitou. Výrobné kroky prešli zmenami, ktoré splňajú najprísnejšie kritéria bezpečnosti, kvality a efektívnosti v tomto odvetví. Naše dlhoročné know-how v tomto obore zabezpečuje kvalitu výrobkov na najvyššej úrovni.

Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. je jednou z mála čisto slovenských spoločností v oblasti na Západnom Slovensku. Považujeme to za veľkú výhodu, pretože svojich zákazníkov poznáme lepšie a dokážeme im vychádzať v ústrety v zložení produktových rád a v cene.

V minulosti bolo hlavným cieľom zachovať tehliarsku výrobu v Pezinku. Dnes je našim cieľom pokračovať v tradícii pezinského tehliarstva a spájať ju s novými technológiami. Úspešne zavádzame nové technologické, výrobné a kontrolné postupy a kvalitu potvrdzujeme pri pravidelných skúškach ISO.

V rukách máte katalóg produktov, ktoré sú výsledkom viac ako 100 ročných skúseností v kombinácii s najnovšími technologickými postupmi a filozofiou, v ktorej stojí zákazník na prvom mieste.

Spoločnosť PEZINSKÉ TEHELNE- PANELÁREŇ, a.s. vyrábajú kompletný sortiment vysoko kvalitných produktov značky TermoBRIK ocenených Certifikátom ochrany značky kvality a Zlatou medailou Slovak Gold. Sú najväčším slovenským výrobcom tehliarskych murovacích prvkov.



Chránime teplo Vášho domova.

T E H L O V Ý

P R O G R A M

KOMPLETNÝ SYSTÉM **TermoBRIK SUPRA/SUPRA^{PLUS}**

Tehly pre obvodové murivo s integrovanou tepelnou izoláciou

novinka

TermoBRIK SUPRA 440 PD brúsená
TermoBRIK SUPRA 380 PD brúsená
TermoBRIK SUPRA 290 PD brúsená
TermoBRIK SUPRA plus 440 PD brúsená
TermoBRIK SUPRA plus 380 PD brúsená
TermoBRIK SUPRA plus 290 PD brúsená

KOMPLETNÝ SYSTÉM **TermoBRIK BRÚSENÁ**

Tehly pre obvodové nosné a výplňové steny

TermoBRIK TD 440 PD brúsená
TermoBRIK TD 380 PD brúsená
TermoBRIK TD 290 PD brúsená
TermoBRIK TD 240 PD UNI brúsená

Doplňkové tehly pre obvodové nosné a výplňové steny

TermoBRIK TD 440 R brúsená
TermoBRIK TD 440/2 PD brúsená
TermoBRIK TD 380/2 PD brúsená

Tehly pre vnútorné nosné steny

TermoBRIK TD 290 PD brúsená
TermoBRIK TD 240 PD UNI brúsená
TermoBRIK TD 175 PD brúsená
TermoBRIK TD 130 PD brúsená

Tehly pre deliace priečky

TermoBRIK TD 130 PD brúsená
TermoBRIK TD 115 PD brúsená
TermoBRIK TD 85 PD brúsená

Tehly pre deliace akustické steny

TermoBRIK TD 240 PD AKUSTIK PLUS brúsená **novinka**
TermoBRIK TD 290 PD AKUSTIK brúsená
TermoBRIK TD 175 PD AKUSTIK brúsená

KOMPLETNÝ SYSTÉM **TermoBRIK NENEBRÚSENÁ**

Tehly pre obvodové nosné a výplňové steny

TermoBRIK TD 440 PD nenebrúsená
TermoBRIK TD 380 PD nebrúsená
TermoBRIK TD 290 PD nebrúsená
TermoBRIK TD 240 PD UNI nebrúsená

Doplňkové tehly pre obvodové nosné a výplňové steny

TermoBRIK TD 440 R nebrúsená
TermoBRIK TD 440/2 PD nebrúsená
TermoBRIK TD 380/2 PD nebrúsená

Tehly pre vnútorné nosné steny

TermoBRIK TD 290 PD nebrúsená
TermoBRIK TD 240 PD UNI nebrúsená
TermoBRIK TD 175 PD nebrúsená
TermoBRIK TD 130 PD nebrúsená

Tehly pre deliace priečky

TermoBRIK TD 130 PD nebrúsená
TermoBRIK TD 115 PD nebrúsená
TermoBRIK TD 85 PD nebrúsená

Tehly pre deliace akustické steny

TermoBRIK TD 240 PD AKUSTIK PLUS nebrúsená **novinka**
TermoBRIK TD 290 PD AKUSTIK nebrúsená
TermoBRIK TD 175 PD AKUSTIK nebrúsená

SORTIMENT **PREKLADOV**

Keramické preklady KP 23,8 v dĺžkach od 1000 do 3250 mm

Keramické preklady KP 12 v dĺžkach od 1000 do 3000 mm

KERAMICKÝ POLOMONTOVANÝ STROP

NOVINKA

TermoBRIK SUPRA / TermoBRIK SUPRA PLUS

ABSOLÚTNA NOVINKA NA STAVEBNOM TRHU !

PENA DRYsystem / Lepiaca malta **zdarma!**

	Rozmery dxšxv [mm]	Ks/paleta	Hmotnosť		Spotreba tehál v murive		Pevnosť v tlaku P [N/mm ²]	Súčiniteľ prechodu tepla U [W/m2.K]	Tepelný odpor R [m2.K/W]	Orientačná výdat- nosť	
			ks [kg]	paleta [kg]	Ks/m ²	Ks/m ³				peny m ² /dóza	lepiacej malty l/m ²
T e r m o B R I K											
TermoBRIK SUPRA 440 PD brúsená	240x440x249	60	17	1040	16,7	37,9	10	0,1322	7,3943	5	3,52
TermoBRIK SUPRA 380 PD brúsená	240x380x249	72	15,7	1150,4	16,7	43,9	10	0,1487	6,5549	5	3,04
TermoBRIK SUPRA 290 PD brúsená	240x290x249	96	12	1172	16,7	57,5	10	0,206	4,6844	5	2,32
TermoBRIK SUPRA PLUS 440 PD brúsená	240x440x249	60	17	1040	16,7	37,9	10	0,1264	7,7414	5	3,52
TermoBRIK SUPRA PLUS 380 PD brúsená	240x380x249	72	15,7	1150,4	16,7	43,9	10	0,1465	6,6559	5	3,04
TermoBRIK SUPRA PLUS 290 PD brúsená	240x290x249	96	12	1172	16,7	57,5	10	0,1964	4,9216	5	2,32

PENA DRYsystem				
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti (W/mK)	Orientačná výdatnosť (l)	Balenie	Počet dóz na paletu (ks)
Pena DRYsystem*	0,035	5 m ² /dóza ¹	825 ml	780
		10 m ² /dóza ²		

¹⁾ Platí pre steny hrúbky 175 mm a viac.

²⁾ Platí pre steny hrúbky do 130 mm.

* Pena DRY system nie je certifikovaná s našimi výrobkami.


** Upozornenie: Výdatnosť peny DRYsystem je orientačná. Skutočná spotreba závisí od hrúbky steny, poveternostných podmienok a pracovných návykov realizátora.

Lepiaca malta							
	Doba spracovateľnosti (min)	Pevnosť v tlaku (28d) (N/mm ²)	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/mK)	Sypná hmotnosť (kg/m ³)	Výdatnosť (l/vrece)	Balenie (kg/vrece)	Počet vriec na paletu (ks)
malta na tenkú maltovú škáru	90	10	0,20	1150	21	25	48


* Na každé dve palety tehál TermoBRIK brúsená 1 vrece (25kg) lepiacej malty zadarmo!

Nová generácia brúsených tehlových blokov.


SUPRA PLUS 440 PD

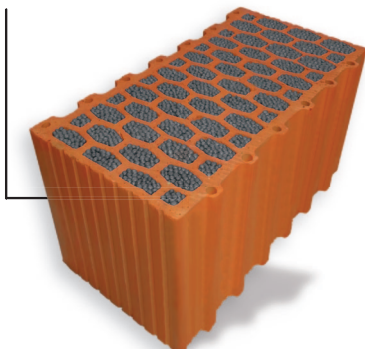


SUPRA PLUS 380 PD




SUPRA PLUS 290 PD




SUPRA 440 PD

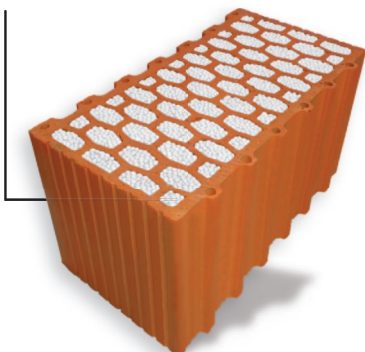



SUPRA 380 PD

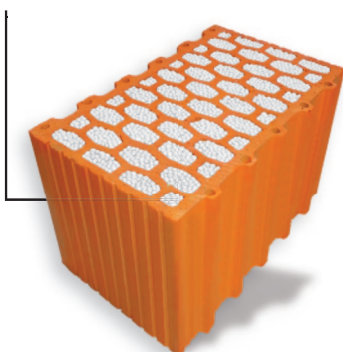

SUPRA 290 PD

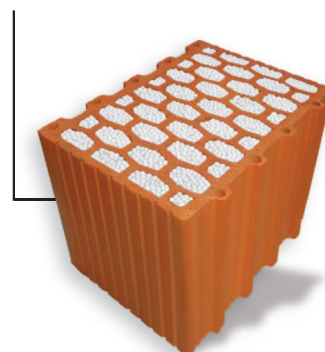

ZALOŽENIE ROHOV

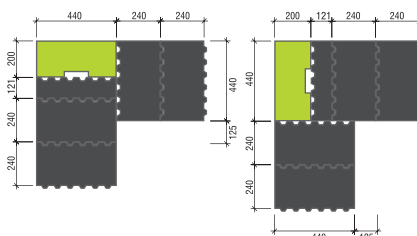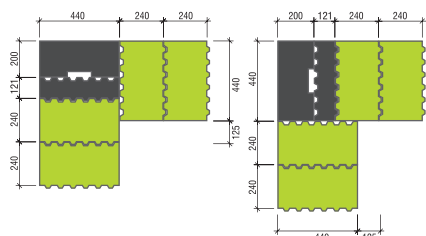

Vhodné pre realizáciu nízkoenergetických a pasívnych stavieb bez dodatočného zateplenia

Ocenené Certifikátom ochrannej značky kvality a Zlatou medailou Slovak Gold

Integrovaná tepelná izolácia (výplň dutín extrudovaný polystyrén- (grafitový) EPS)

U až 0,1264 W/m²K

R až 7,7414 m².K/W

VÝHODY

- úsporné, zdravé a energeticky nenáročné bývanie
- bez dodatočného zateplenia, tým nezväčšuje hrúbku steny
- vysoko nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti
- výrazná úspora nákladov na bývanie a vykurovanie
- spĺňa odporúčané hodnoty pre pasívne, nulové a nízkoenergetické domy
- vysoká pevnosť muriva v tlaku
- nízky faktor difúzneho odporu
- veľmi dobré zvukovoizolačné vlastnosti
- výborné akumulčné schopnosti
- udržiava optimálnu mikroklimu pre zdravé bývanie
- rýchle, presné a jednoduché murovanie
- neobmedzená životnosť

TermoBRIK DRY SYSTEM

TermoBRIK BRÚSENÁ TEHLA

**PENA DRYsystem /
Lepiacia malta
zdarma!**

	Rozmery dxšxv [mm]	Ks/paleta	Hmotnosť		Spotreba tehál v murive		Pevnosť v tlaku P [N/mm²]	Vzduchova nepriezvuč- nosť Rw [dB]	Tepelný odpor R [m2.K/W]	Orientačná výdat- nosť	
			ks [kg]	paleta [kg]	Ks/m²	Ks/m³				peny m²/dóza	lepiacej malty l/m²
T e r m o B R I K											
TermoBRIK TD 440 PD	240x440x249	60	20,7	1262	16,7	37,9	10		4,06	5	3,52
TermoBRIK TD 440 R	220x440x249	72	18,8	1373,6			10			5	
TermoBRIK TD 440/2 PD	115x440x249	120	11,3	1376			10			5	
TermoBRIK TD 380 PD	240x380x249	72	17,5	1280	16,7	43,9	10		3,5	5	3,04
TermoBRIK TD 380/2 PD	115x380x249	144	9,5	1388			10			5	
TermoBRIK TD 290 PD P12	240x290x249	96	12,4	1210,4	16,7	57,5	12	47	2,7	5	2,32
TermoBRIK TD 290 PD P15	240x290x249	96	13,5	1316	16,7	57,5	15	48	2,7	5	2,32
TermoBRIK TD 240 PD P12 UNI	375x240x249	72	16,9	1236,8	10,7	44,4	12	51	2,66	5	1,92
TermoBRIK TD 240 PD P15 UNI	375x240x249	72	17,3	1265,6	10,7	44,4	15	53	2,66	5	1,92
TermoBRIK TD 175 PD	375x175x249	96	12	1172	10,7	61	12	49		5	1,4
TermoBRIK TD 130 PD	375x130x249	120	9,7	1184	10,7	82,1	10	46		10	1,04
TermoBRIK TD 115 PD	375x115x249	144	8,5	1244	10,7	92,8	10	45		10	0,92
TermoBRIK TD 85 PD	375x85x249	168	7	1196	10,7	125,5	10	42		10	0,7

PENA DRYsystem pre TermoBRIK DRYsystem

	Súčiniteľ tepelnej vodivosti (W/mK)	Orientačná výdatnosť (l)	Balenie	Počet dóz na paletu (ks)
Pena DRYsystem*	0,035	5 m ² /dóza ¹	825 ml	780
		10 m ² /dóza ²		

¹⁾ Platí pre steny hrúbky 175 mm a viac.

²⁾ Platí pre steny hrúbky do 130 mm.

* Pena DRY system nie je certifikovaná s našimi výrobkami.


** Upozornenie: Výdatnosť peny DRYsystem je orientačná. Skutočná spotreba závisí od hrúbky steny, poveternostných podmienok a pracovných návykov realizátora.

Lepiacia malta pre TermoBRIK brúsená


	Doba spracovateľnosti (min)	Pevnosť v tlaku (28d) (N/mm ²)	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/mK)	Sypná hmotnosť (kg/m ³)	Výdatnosť (l/vrece)	Balenie (kg/vrece)	Počet vriec na paletu (ks)
malta na tenkú maltoú škáru	90	10	0,20	1150	21	25	48

* Na každé dve palety tehál TermoBRIK brúsená 1 vrece (25kg) lepiacej malty zadarmo!


MUROVANIE NA MALTU PRE TENKÉ ŠKÁRY HR. 1 mm

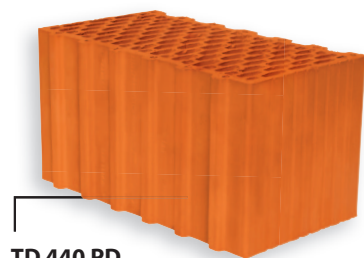




TD 440 PD



TD 440 R



TD 440/2 PD

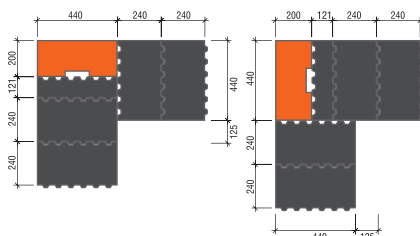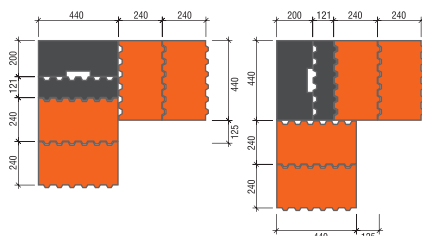


ZALOŽENIE ROHOV




TD 380 PD




TD 380/2 PD




TD 290 PD




prvá vrstva




druhá vrstva




prvá vrstva



druhá vrstva




prvá vrstva




druhá vrstva


ZALOŽENIE ROHOV




TD 240 PD UNI



TD 175 PD



TD 130 PD



TD 115 PD



TD 85 PD

VÝHODY

- dobré tepelnoizolačné parametre
- vyššie pevnosti (najmä pri tehľách pre vnútorné nosné steny)
- vysoká presnosť
- jednoduché, presné, rýchle a relatívne čisté murovanie
- zníženie stavebnej vlhkosti v murive

- ekologicky a hygienicky nezávadné
- úspora miesta na stavenisku a na zariadení staveniska
- vysoký tepelný odpor muriva (pri tehľách pre obvodové steny)
- výborné akustické vlastnosti (najmä pri tehľách Akustik)
- vysoká požiarová odolnosť

TermoBRIK BRÚSENÁ TEHLA AKUSTICKÁ TEHLA






Lepiacia malta
zdarma!

	Rozmery dxšxv [mm]	Ks/paleta	Hmotnosť		Spotreba tehál v murive		Pevnosť v tlaku P [N/mm ²]	Vzduchova nepriezvuč- nosť Rw [dB]	Orientačná výdatnosť lepiacej malty l/m ²
			ks [kg]	paleta [kg]	Ks/m ²	Ks/m ³			
TermoBRIK Akustik									
TermoBRIK TD 290 PD Akustik	240x290x249	80	16,4	1332	16,7	57,5	20/15	53	2,32
TermoBRIK TD 240 PD Akustik PLUS novinka	375x240x249	60	20,7	1262	10,7	44,4	20/15	55	1,92
TermoBRIK TD 175 PD Akustik	375x175x249	60	16	980	10,7	61	20/15	50	1,40

- vysoké hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti
- vysoká pevnosť muriva
- vyššie tepelno-akumulačné vlastnosti

NOVINKA!

TermoBRIK TD 240 PD Akustik PLUS
Vzduchova nepriezvučnosť Rw = 55 dB

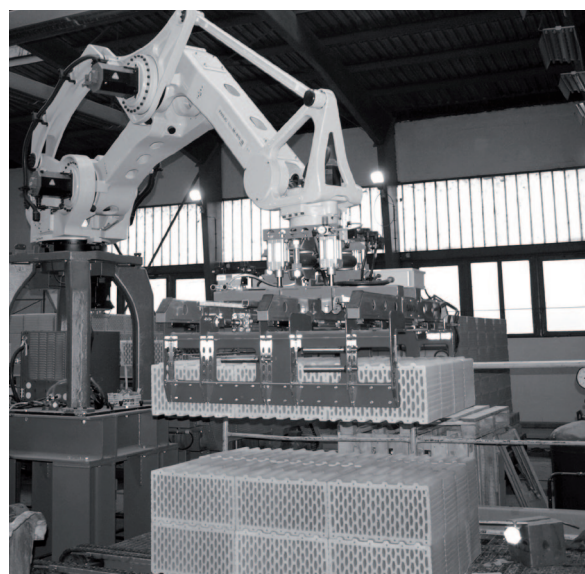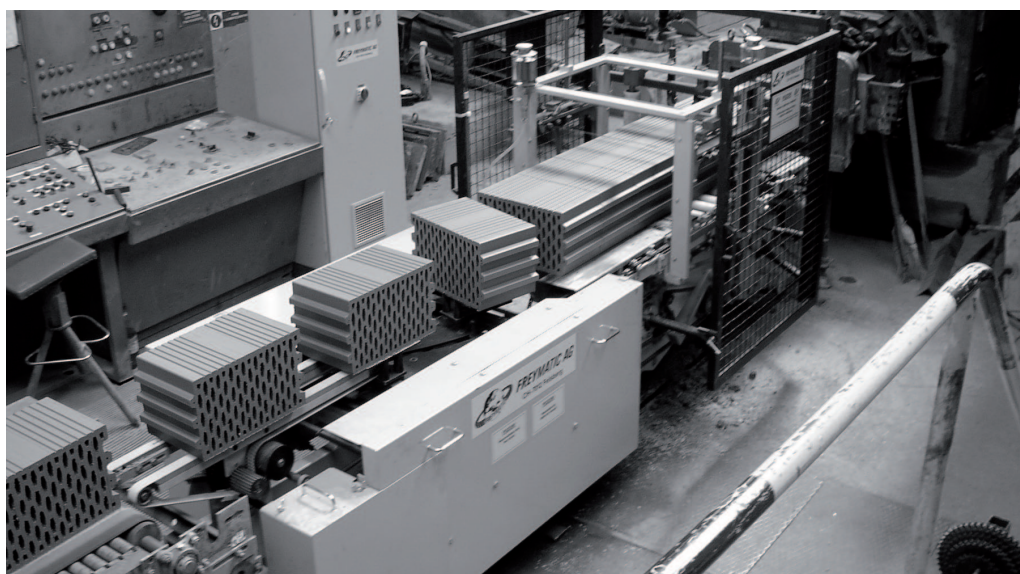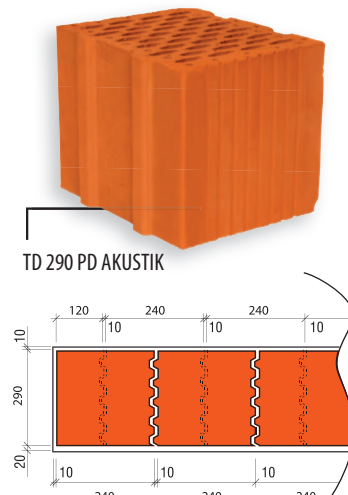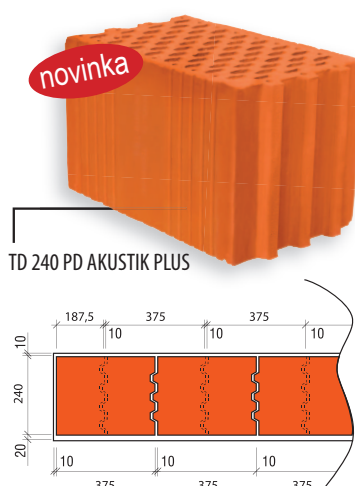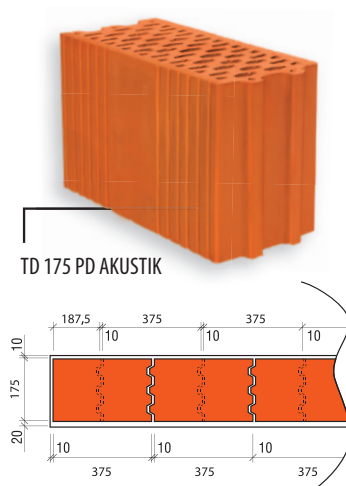

TermoBRIK NEBRÚSENÁ TEHLA


	Rozmery dxšxv [mm]	Ks/paleta	Hmotnosť		Spotreba tehál v murive		Pevnosť v tlaku P [N/mm ²]	Vzduchova nepriezvučnosť Rw [dB]	Tepelný odpor R [m2.K/W]	Orientačná výdatnosť malty
			ks [kg]	paleta [kg]	Ks/m ²	Ks/m ³				
T e r m o B R I K										
TermoBRIK TD 440 PD	240x440x238	60	19,4	1184	16,7	37,9	10		3,47	21,2
TermoBRIK TD 440 R	220x440x238	72	17,1	1251,2			10			
TermoBRIK TD 440/2 PD	115x440x238	120	11	1340			10			
TermoBRIK TD 380 PD	240x380x238	72	16,2	1186,4	16,7	43,9	10		3,11	18,2
TermoBRIK TD 380/2 PD	115x380x238	144	9,5	1388			10			
TermoBRIK TD 290 PD P12	240x290x238	96	12,7	1239,2	16,7	57,5	12	47	2,54	13,9
TermoBRIK TD 290 PD P15	240x290x238	96	13	1268	16,7	57,5	15	48	2,54	13,9
TermoBRIK TD 240 PD P12 UNI	375x240x238	72	15,9	1164,8	10,7	44,4	12	51		11,5
TermoBRIK TD 240 PD P15 UNI	375x240x238	72	16	1172	10,7	44,4	15	51		11,5
TermoBRIK TD 175 PD	375x175x238	96	11,5	1124	10,7	61	12	49		8,4
TermoBRIK TD 130 PD	375x130x238	120	9,2	1124	10,7	82,1	10	46		6,2
TermoBRIK TD 115 PD	375x115x238	144	7,8	1143,2	10,7	92,8	10	45		5,5
TermoBRIK TD 85 PD	375x85x238	168	7	1196	10,7	125,5	10	42		4,1

	Rozmery dxšxv [mm]	Ks/paleta	Hmotnosť		Spotreba tehál v murive		Pevnosť v tlaku P [N/mm²]	Vzduchova nepriezvuč- nosť Rw [dB]	Orientačná výdatnosť malty
			ks [kg]	paleta [kg]	Ks/m²	Ks/m³			
T e r m o B R I K A k u s t i k									
TermoBRIK TD 290 PD Akustik	240x290x238	80	16,4	1332	16,7	57,5	20/15	53	13,9
TermoBRIK TD 240 PD Akustik PLUS	375x240x238	60	20,7	1262	10,7	44,4	20/15	55	11,5
TermoBRIK TD 175 PD Akustik	375x175x238	60	16	980	10,7	61	20/15	50	8,4



Murovacia malta							
	Doba spracovateľnosti (min)	Pevnosť v tlaku (28d) (N/mm ²)	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/mK)	Objemová hmotnosť (kg/m ³)	Výdatnosť (l/vrece)	Balenie (kg/vrece)	Počet vriec na paletu (ks)
murovacia malta*	90	5	1,09	1900	25	40	30

* Upozornenie: Spotreba malty pre murivo z klasických tehál TermoBRIK PD je len orientačná. Je to vypočítaná hodnota pri úplnom premaltovaní ložnej škáry hrúbky 12 mm s uvažovaním zatečenia malty do otvorov v tehľach do hĺbky 10 mm v dolnom rade a do hĺbky 5 mm v hornom rade tehál pri podiele dierovania cca 55 %. Do spotreby malty nie je započítané stratné, ani prípadné premaltovanie zvislých škár a dutí.


MUROVANIE NA KLASICKÚ MALTU HR. 12 mm

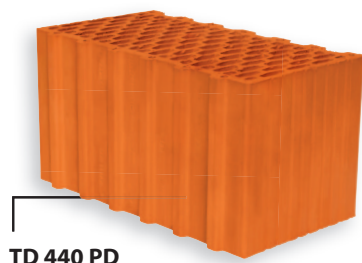

TD 440 PD

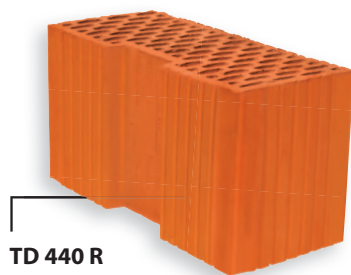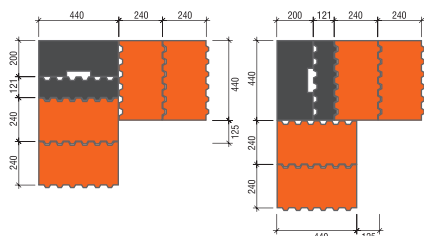

TD 440 R

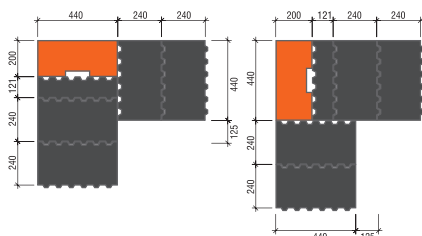


TD 440/2 PD



ZALOŽENIE ROHOV




TD 380 PD

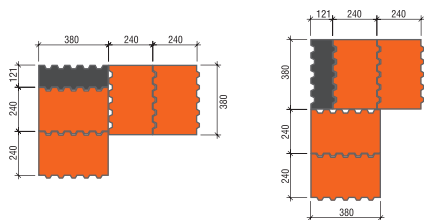


prvá vrstva




TD 380/2 PD

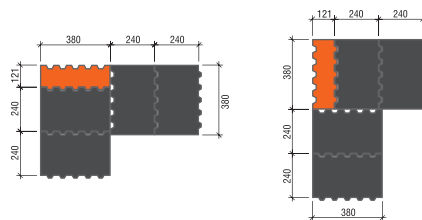

prvá vrstva




TD 290 PD

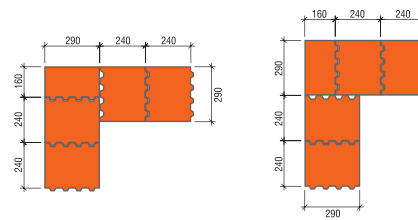


prvá vrstva

druhá vrstva


ZALOŽENIE ROHOV




TD 240 PD UNI




TD 175 PD



TD 130 PD



TD 115 PD



TD 85 PD



KERAMICKÝ PROGRAM


Keramický polomontovaný strop

(výška 230 alebo 290 mm)

Keramický polomontovaný strop je zložený z keramických nosníkov s priestorovou výstužou KNPV a keramických stropných vložiek KSV TermoBRIK. Výhodou nami ponúkaného konštrukčného riešenia je, že zostavený strop nepotrebuje žiadnu ďalšiu výstuž. Osová vzdialenosť nosníkov je 450 a 600 mm, ich dĺžka je 1 500-6 500 mm a 6 750-8 000 mm (odstupňovaná po 250 mm). Hmotnosť nosníka je 21,33 kg/bm.

K ďalším výhodám patrí:

- rýchla a jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov
- celokeramický podhľad - znižuje spotrebu malty pri omietaní

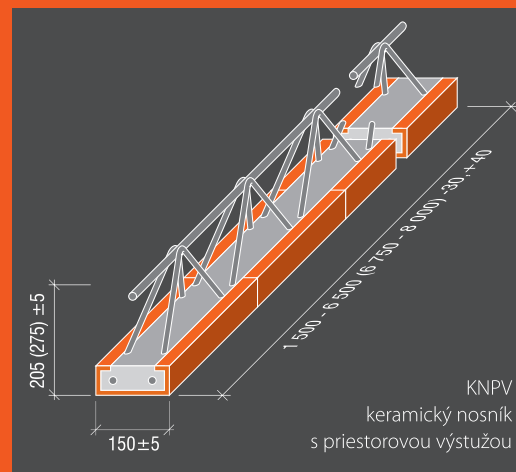


Index stavebnej nepriezvučnosti meraného stropu vypočítaný podľa STN ISO 717-1

$R_w = 50,4$ dB


Index štandardizovanej hladiny krokového hluku meraného stropu vypočítaný podľa STN EN ISO 717-2

$L_{nT,w} = 79$ dB




Keramická stropná vložka
KSV TermoBRIK - 19/45
počet kusov na palete: 84

11 kg/ks

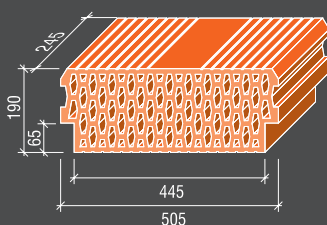


Keramická stropná vložka
KSV TermoBRIK - 19/60
počet kusov na palete: 70

15,8 kg/ks



Keramická stropná vložka
KSV TermoBRIK - 25/60
počet kusov na palete: 60

20 kg/ks

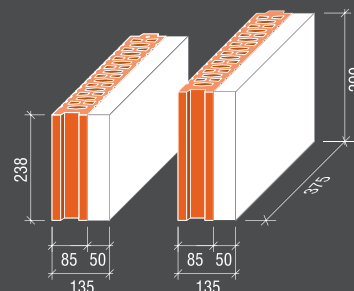

Tehla vencová s nalepeným izolantom
TVI 238: 135 (85+50) x 375 x 238
TVI 290: 135 (85+50) x 375 x 290
počet kusov na palete: 90

7,2 kg/ks P10

Keramické preklady KP 12 a KP 23,8

Keramický preklad je určený na preklopenie okenných a dverných otvorov. Vzávislosti od hrúbky steny je možné preklopiť otvor potrebným počtom prekladov. Ukladajú sa do lôžka z cementovej malty zásadne na celé tehly.

Rozmery - dĺžka (l):

KP 12 od 1 000 do 3 000 mm (odstupňované po 250 mm)

KP 23,8 od 1 000 do 3 250 mm (odstupňované po 250 mm)


Orientačná hmotnosť:

KP 12 16,2 kg/bm

KP 23,8 33,7 kg/bm

Spôsoby použitia:

- na preklopenie otvorov nad oknami a dvermi
- keramickými prekladmi je možné vytvoriť rôzne tvary ostení vrátane špaletových

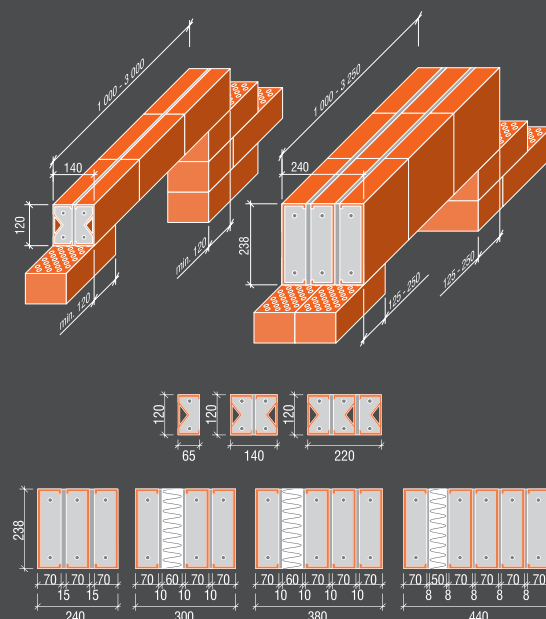

Ukážka použitia keramického prekladu pri preklopení otvoru
v rôznej hrúbke muriva

Služby pre zákazníkov

Pracovníci nášho obchodného oddelenia Vám bezplatne poskytnú na požiadanie tieto služby:

- technické poradenstvo pri spracovaní projektovej dokumentácie
- zasielanie informačných materiálov
- výpočet spotreby materiálu podľa projektovej dokumentácie
- spracovanie cenovej ponuky s výpisom materiálu
- kladačský plán stropu a prekladov
- kontakty na projektantov a na preškolené stavebné a montážne firmy

Doprava materiálu na stavbu ZDARMA

(pre zmluvných partnerov, bezplatne do 200 km od Pezinka)

Energetický certifikát budovy - pri stavbách rodinných domov realizovaných zo systému TermoBRIK Vám poskytneme dotáciu 100€ bez DPH na energetický certifikát budovy vydaný podľa zákona č.300/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



V E R Í M E
T R A D Í C I I ,
T V O R Í M E
H O D N O T Y .



Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s
Tehelná 9 | 902 01 Pezinok | Slovenská republika
Tel./fax: 033/641 39 87 | Tel.: 033/641 29 60
E-mail: info@pezinske-tehelne.sk

www.pezinske-tehelne.sk

Chránime teplo Vášho domova

Vyobrazenia výrobkov v katalógu sú len ilustračné. Prípadné farebné rozdiely medzi skutočnými výrobkami sú dané rozdielnym zložením tehliarskej hliny a neznamenajú vadu výrobku. Zmeny technických údajov vyhradené