


TONDACH®



Prehľad produktov

TONDACH 

Značková strecha z prírody.





Obsah

Prehľad pálených škridiel	4
Prečo si vybrať strechu TONDACH®?	5
Prehľad povrchových úprav	6
Vysoká kvalita a trvalá krása	7

Základná ponuka

Bravura posuvná škridla	8
Steinbrück® posuvná škridla	9
Twist posuvná škridla	XXL 10
Rumba posuvná škridla	XXL NOVINKA 11
Mediteran	12
Samba 11 posuvná škridla	13
Brnenka posuvná škridla	14
Referencie	15 - 17

Ponuka na objednávku

Bobrovka okrúhly rez	18
Bobrovka segmentový rez	19
Bobrovka špicatá / gotická	19
Viedenská škridla hranatá / zaoblená	19
Staromestský balík	19
Drážková Bobrovka	20
Pražský prejz	20
Francúzska 12	21
Románska	21
Srdcovka	22
Stodo posuvná škridla	22

Tondach Exclusive

Sulm posuvná škridla	24
Mulde posuvná škridla	25
Carmen	26
Figaro posuvná škridla	27
Bobrovka okrúhly rez - glazúry	28
Referencie	29
Keramické príslušenstvo	30
Nekeramické príslušenstvo	31
Kompletný strešný systém TONDACH®	32 - 33
Ostatné tlačové materiály	34
Kontakty	35

Základná ponuka

Ťahané škridly
slovenské výrobky



Bravura
posuvná škridla



Steinbrück®
posuvná škridla

Razené škridly
maloformátové



Mediteran



Brnenka
posuvná škridla

Razené škridly
velkoformátové



Samba 11
posuvná škridla



Twist
posuvná škridla



Rumba
posuvná škridla

NOVINKA

XXL

XXL

Ponuka na objednávku

Razené škridly



Románska



Francúzska 12



Stodo
posuvná škridla



Srdcovka



Figaro
posuvná škridla



Carmen



Sulm
posuvná škridla



Mulde
posuvná škridla

Prejzová škridla



Pražský prejz

Ťahané škridly



Bobrovka
okrúhly rez



Drážková Bobrovka



Bobrovka
staromestská



Bobrovka
segmentový rez / špicatá / gotická




Viedenská škridla
hranatá / zaoblená



Bobrovka
vežová

Keramická strešná krytina slúži ľudstvu už tisíceky rokov a zatiaľ človek nevynašiel nič, čo by prekonallo jej unikátne vlastnosti:

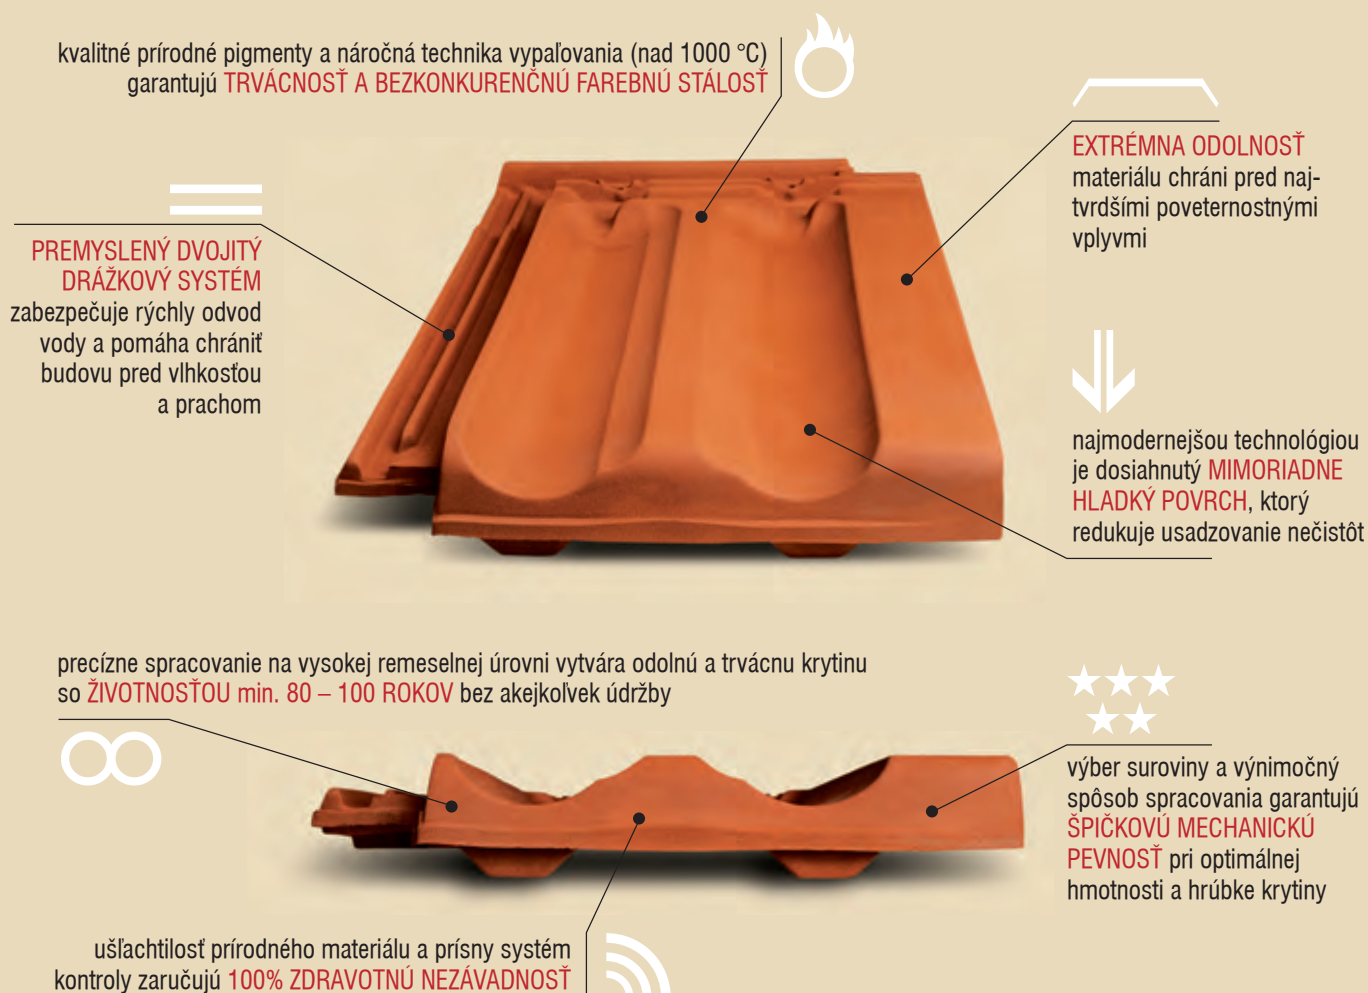

- **extrémna odolnosť** proti vplyvom kyslých dažďov, silných mrazov, krupobitiu, slnečnému žiareniu, zásaditým látkam
- **špičková mechanická pevnosť** voči náporom vetra, zaťaženiu snehom či chodením po streche
- **mimoriadne hladký povrch** obmedzuje usadzovanie prachu, sadze, machov a vtáčieho trusu
- **bezkonkurenčná farebná stálosť** všetkých odtieňov aj povrchových úprav počas celej doby životnosti (80 – 100 rokov) bez akejkoľvek údržby
- **zdravotná nezávadnosť** je zaručená výhradne prírodnými surovinami, schopnosťou krytiny dýchať (samovolne regulovať vlhkosť, prepúšťať paru a zachovať si nepresiakavosť), chrániť dom pred prehriatím a tmiť hluk
- **vysoká efektívnosť** – investíciou do kvality ušetríte peniaze. Strechy Tondach nepotrebujú žiadne dodatočné ochranné nátery, farbenie, čistenie a teda žiadne dodatočné náklady. Navyše v zime pomáhajú znížovať náklady na kúrenie

Záruka najvyššej kvality: Priebežná denná kontrola výroby a kvality. Prísne testovanie kvality podľa EN STN 1304. Externú kontrolu kvality vykonáva TSÚS Bratislava. Certifikát podľa EN ISO 9001. Certifikáty podľa EN. Mnohé ocenenia z výstav doma i v zahraničí.

Prírodná	 00 prírodná						
	 10 červená	 12 medenohnedá	 13 hnedá	 19 antik	 40 čierna		
Engoba	 81 terakota	 42 tmavohnedá	 43 červená - antik	 48 piesková - antik	 53 bronz	 54 patina	 66 šedá
Engoby E2	 17 svetlozelená	 18 modrá	 31 nero	 33 granit	 41 tmavozelená	 85 gaštanová	 99 vínová
Glazúry Amadeus	 70 višňová	 71 čierna	 72 natur	 73 sivá			
Glazúry	 21 biela	 22 zelená F421y	 23 zelená F307y	 24 zelená F420y	 26 gaštanovohnedá		
	 32 tmavomodrá	 34 hnedá	 36 svetlomodrá	 39 bridlicovočierna			

Zobrazené farebné úpravy pálených škridiel TONDACH sú ovplyvnené technikou tlače. Skutočné odtiene engob a glazúr TONDACH vyberajte podľa vyžiadaných vzoriek škridiel a objednávajte podľa uvedeného názvoslovia a číselných kódov.

Prirodzene krásna

Prírodný „tehlový“ odtieň keramickej strešnej krytiny závisí od zloženia pôvodnej suroviny (hliny) a vzniká pri výpale. Výpalom pri vysokých teplotách sa odtieň škridly stabilizuje a tak zostáva nezmenený po celú životnosť krytiny.


Výhody škridly v prírodnom vyhotovení:

- pôsobením slnečného žiarenia nevybledne
- nevyžaduje žiadnu dodatočnú údržbu
- neopakovateľné striedanie jemných tehlovočervených odtieňov oživí každú strechu
- prirodzenosť pálenej prírodnej škridly zapadá do každého prostredia
- vhodne dopĺňa a nenaruša ráz historických stavieb



Strecha s nádychom luxusu a individuality nosí iba glazovanú škridlu

Detail povrchovo upravenej
pálenej škridly TONDACH

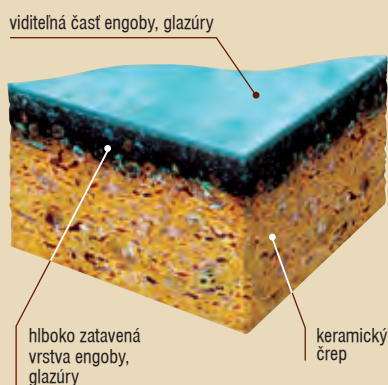

Engoba a glazúra sú viac ako farby!


Povrchová úprava pálenej škridly Tondach sa od ostatných materiálov odlišuje svojou odolnosťou a trvácnosťou. Nevzniká nanosením či primiešaním farby, ale výpalom pri teplotách nad 1 000 °C. Rôzne odtiene sa dosahujú tak, že sa do ílovitého bahna primiešajú rôzne oxidy kovov. Táto zmes sa nanáša na vysušené škridly a potom sa spoločne vypáli. Tak vzniká farebne stála matná a pololesklá vrstva (engoba), alebo lesklá vrstva (glazúra), zatavená hlboko do každej škridly.

Prednosti povrchových úprav:

- svojím zložením a výpalom zvyšujú pevnosť, mrazuvzdornosť a odolnosť keramickej krytiny, čím predlžujú jej životnosť
- výpalom pri vysokých teplotách sa stabilizuje ich odtieň a tak nestratia svoju krásu a intenzitu počas celej životnosti krytiny
- perfektne odolávajú meniacim sa poveternostným podmienkam a UV žiareniu
- sklovitý povrch glazúr a hladký povrch engob minimalizuje usádzanie nečistôt
- šetria peniaze a čas staviteľa, pretože engobovaná alebo glazovaná strecha nepotrebuje žiadne dodatočné ošetrovanie či nátery
- najkvalitnejšie a najhospodárnejšie riešenie farebnej strechy



Punc matnej elegancie dodáva streche engoba.

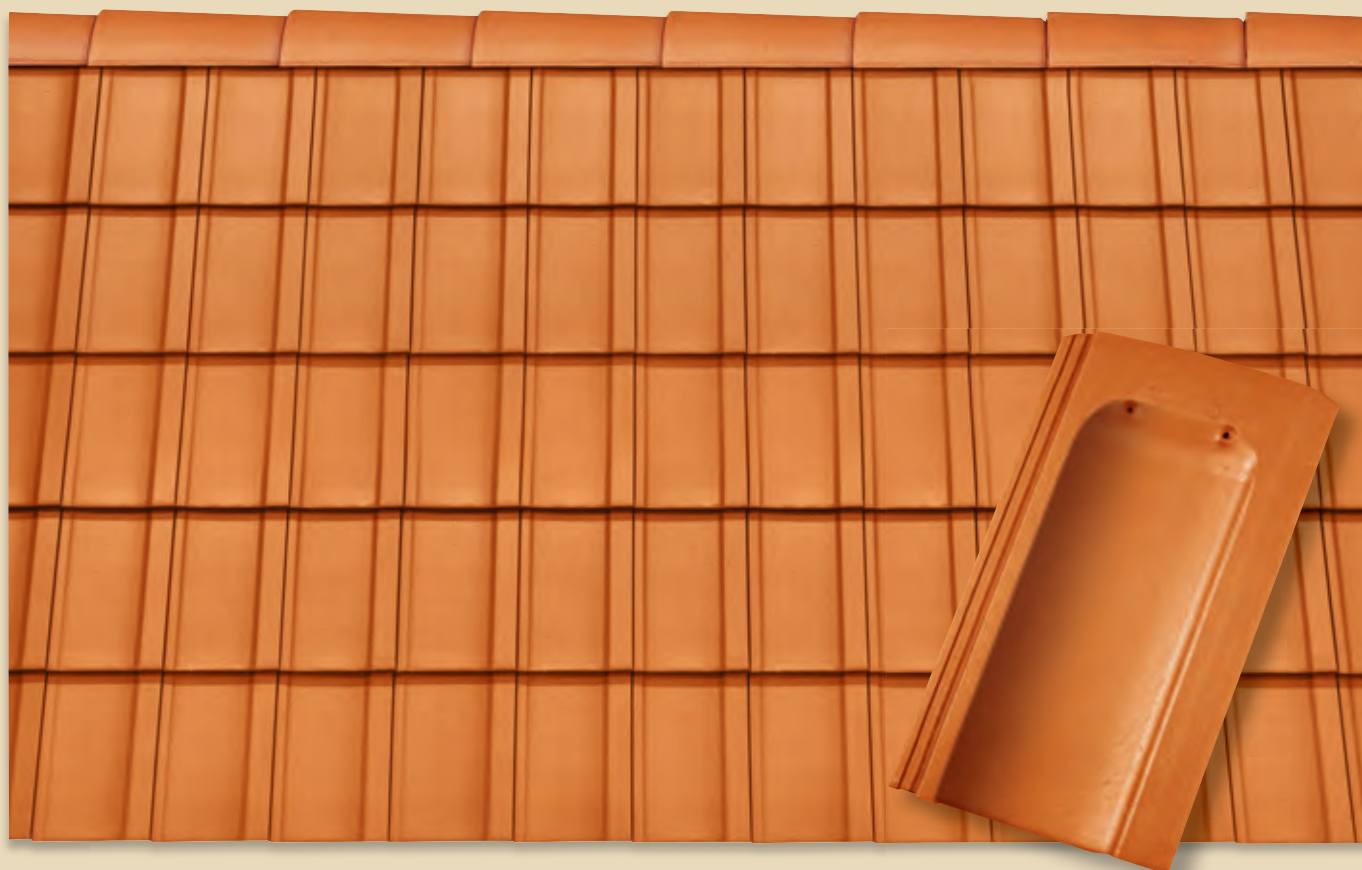

- posuvná škridla s moderným hladkým dizajnom
- určená zákazníkovi, ktorí požadujú zaujímavý tvar a povrchové úpravy za výbornú cenu
- vďaka rovnakým rozmerom ako Steinbrück (v minulosti najpoužívanější škridla na Slovensku), je vhodná na rekonštrukcie starších striech i bez zmeny latovania
- jednoduchá montáž šetrí materiál, rezivo i náklady na prácu pokrývača

Technické údaje:

Celková dĺžka	cca 40,0 cm
Celková šírka	cca 22,3 cm
Krycia dĺžka *	cca 28,0 – 31,0 cm
Krycia šírka	cca 19,9 cm
Hmotnosť	cca 2,8 kg/ks
Spotreba	cca 16,1 – 17,9 ks/m ²
Odporúčané latovanie	cca 31,0 cm
Ukladanie	na strih
Bezpečný sklon strechy od 35° (od 30° s poistnou hydroizoláciou a debnením) (od 25° s vodotesným podstreším)	

* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.



Bravura, engoba medenohnedá



QUALITY

- ⚡ vďaka jednoduchšej montáži predstavuje najekonomickejšie riešenie každej strechy (nová strecha už za 2 dni)
- ⚡ tvarovo sa zhoduje s tradičnými škridlami, ale kvalitou a presnosťou ich podstatne prevyšuje
- ⚡ možnosť kombinovať s pôvodnými škridlami i bez zmeny latovania predstavuje výrazné zníženie nákladov

Technické údaje:

Celková dĺžka	cca 40,0 cm
Celková šírka	cca 22,3 cm
Krycia dĺžka	cca 28,0 – 31,0 cm
Krycia šírka	cca 19,9 cm
Hmotnosť	cca 2,7 kg/ks
Spotreba	cca 16,1 – 17,9 ks/m²
Odporúčané latovanie	cca 31,0 cm
Ukladanie	na väzbu
Bezpečný sklon strechy od 35° (od 30° s poistnou hydroizoláciou a debnením) (od 25° s vodotesným podstreším)	



Steinbrück, engoba červená



ZNÍŽENÁ CENA



povrchová úprava engoba - terakota
za cenu prírodnej



XXL

- škridla je vhodná na nové domy, aj na rekonštrukcie
- šetrí prácu pokrývača - veľký formát škridle umožňuje jednoduchšiu a rýchlejšiu pokládku a vyžaduje menšiu spotrebu strešných lát
- vďaka najmodernejším výrobným technológiám je spracovanie škridly mimoriadne precízne a na vysokej remeselnej úrovni

Technické údaje:

Celková dĺžka	cca 50,0 cm
Celková šírka	cca 30,0 cm
Krycia dĺžka*	cca 37,0 – 42,5 cm
Krycia šírka	cca 25,5 cm
Hmotnosť (ks)	cca 3,6 kg/ks
Spotreba	cca 9,3 – 10,6 ks/m²
Hmotnosť (m²)	od 33,5 kg/m²
Odporúčané latovanie	cca 37,0 - 42,5 cm
Bezpečný sklon strechy od 30° (od 25° s poistnou hydroizoláciou a debnením) (od 20° s vodotesným podstreším)	

* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.



Ilustračné foto



UVÁDZACIA CENA



povrchová úprava engoba - terakota
za cenu prírodnej

NOVINKA



V ponuke od 2. štvrtroku 2010
* tovar na objednávku

- škridla vhodná aj na domy typu bungalov so strechou s nízkym sklonom
- šetrí prácu pokrývača - veľký formát škridle umožňuje jednoduchšiu a rýchlejšiu pokládku a vyžaduje menšiu spotrebu strešných lát
- extrémna odolnosť materiálu chráni pred najtvrdšími poveternostnými vplyvmi
- výber suroviny a výnimočný spôsob spracovania garantujú špičkovú mechanickú pevnosť pri optimálnej hmotnosti a hrúbke krytiny

Technické údaje:

Celková dĺžka	cca 50,0 cm
Celková šírka	cca 30,0 cm
Krycia dĺžka **	cca 39,0 - 41,5 cm
Krycia šírka	cca 24,4 cm
Hmotnosť (ks)	cca 4,0 kg/ks
Spotreba	cca 9,9 - 10,5 ks/m ²
Hmotnosť (m ²)	od 39,6 kg/m ²
Odporúčané latovanie	cca 39,0 - 41,5 cm
Bezpečný sklon strechy od 22° (od 16° s poistnou hydroizoláciou a debnením) (od 12° s vodotesným podstreším)	

**Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.



Ilustračné foto



* tovar na objednávku

- ☑ dodá vášmu domu nádych prímorskej klímy
- ☑ hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie už od sklonu strechy 12°
- ☑ zaujímavé a jedinečné povrchové úpravy

Technické údaje:

Celková dĺžka	cca 43,0 cm
Celková šírka	cca 27,0 cm
Krycia dĺžka **	cca 35,5 cm
Krycia šírka	cca 21,5 cm
Hmotnosť	cca 3,1 kg/ks
Spotreba	cca 13,1 ks/m²
Odporúčané latovanie	cca 35,5 cm

Bezpečný sklon strechy od 22°
(od 17° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 12° s vodotesným podstreším)

** Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.



Mediteran, engoba piesková - antik



- 🔧 veľkoformátová posuvná škridla
- 🔧 možnosť posunu škridle uľahčuje montáž, šetrí rezivo a materiál
- 🔧 hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie škridle aj na domy typu bungalov, so sklonom strechy už od 12°

Technické údaje:

Celková dĺžka	cca 47,0 cm
Celková šírka	cca 28,0 cm
Krycia dĺžka *	cca 35,5 - 38,0 cm
Krycia šírka	cca 22,8 cm
Hmotnosť	cca 3,7 kg/ks
Spotreba	od 11,5 ks/m²
Odporúčané latovanie	cca 36,0 - 37,5 cm

Bezpečný sklon strechy od 22°
(od 16° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 12° s vodotesným podstreším)

* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.



ilustračné foto



- ☑ svojim zaujímavým tvarom oživí každú strechu
- ☑ mimoriadne vhodná na pokrývanie starších striech s existujúcim latovaním
- ☑ vďaka posuvnosti šetrí materiál, rezivo i prácu pokrývača
- ☑ hlboké dvojité drážkovanie a vodná drážka v hlavovej časti spoľahlivo chráni strechu pred extrémnym vplyvom počasia

Technické údaje:

Celková dĺžka	cca 40,5 cm
Celková šírka	cca 24,5 cm
Krycia dĺžka *	cca 28,0 - 34,0 cm
Krycia šírka	cca 20,0 cm
Hmotnosť	cca 3,0 kg/ks
Spotreba	cca 14,5 – 17,8 ks/m ²
Odporúčané latovanie	cca 29,0 - 33,0 cm
Bezpečný sklon strechy od 30° (od 24° s poistnou hydroizoláciou a debnením) (od 20° s vodotesným podstreším)	

* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.



Brnenka, engoba tmavohnedá



Steinbrück, engoba červená



Brnenka, engoba červená



Mediteran, engoba piesková - antik



Bobrovka okrúhly rez, prírodná





Ilustračné foto



Francúzska 12, engoba hnedá



Románska, glazúra Amadeus višňová



Stodo, glazúra gaštanovohnedá



Bobrovka okrúhly rez



- ⚡ najširšia paleta farebných a povrchových úprav na Slovensku
- ⚡ umožňuje vytvoriť neopakovateľné strechy a riešiť komplikované strechy
- ⚡ dlhá tradícia, dokonale dopĺňa a nenaruša historický ráz stavby
- ⚡ možnosť kombinácie so starou krytinou

Technické údaje:

Celková dĺžka	cca 40,0 cm
Celková šírka	cca 19,0 cm
Latovanie - Dvojité kladenie	od 25° max. 14,5 cm
	od 35° max. 15,0 cm
	od 40° max. 15,5 cm
	od 45° max. 16,0 cm
Latovanie - Korunové kladenie	od 30° max. 30,0 cm
Hmotnosť	cca 2,1 kg/ks
Spotreba	cca 32,0 - 35,3 ks/m²
Bezpečný sklon strechy od 30° (od 25° s poistnou hydroizoláciou a debnením) (od 20° s vodotesným podstreším)	



Bobrovka okrúhly rez, engoba červená



BOBROVKA segmentový rez

- variant ťahanej škridly s mierne zaobleným tvarom
- široká paleta farebných a povrchových úprav
- umožňuje vytvoriť neopakovateľné strechy



BOBROVKA špicatá / gotická

- variant ťahanej škridly s výrazným špicatým ukončením
- široká paleta farebných povrchových úprav
- svojim jedinečným vzhľadom dodá streche historický a dobový nádych




VIEDENSKÁ škridla hranatá / zaoblená

- variant ťahanej škridly s hranatým a zaobleným rezom, ktorá dokonale dopĺňa a nenarúša historický ráz stavby
- streche dodáva zaujímavý geometrický charakter
- široká paleta farebných povrchových úprav

Povrchové úpravy pálených škriadiel

Bobrovka - segmentový rez, špicatá, gotická
Viedenská škridla - hranatá, zaoblená

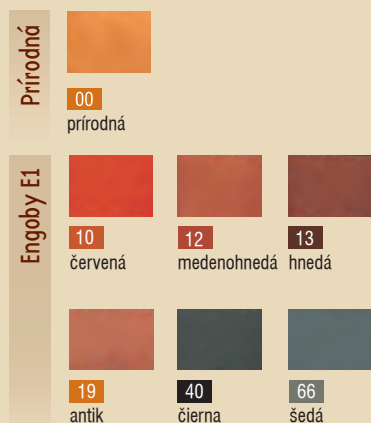

Technické údaje:

Sklon strechy v stupňoch	Vzdialenosť lát (a)	Spotreba ks/m ²
Dvojité kladenie		
od 25°	max. 14,5 cm	cca 35,3
od 35°	max. 15,0 cm	cca 34,2
od 40°	max. 15,5 cm	cca 33,1
od 45°	max. 16,0 cm	cca 32,0
Korunové kladenie		
od 30°	max. 30,0 cm	cca 34,2

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 25° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 20° s vodotesným podstreším)

Platí pre všetky druhy Viedenskej škridly a Bobrovky - okrem Bobrovky vežovej.

STAROMESTSKÝ BALÍK špeciálne riešenie pre sanáciu historických striech

Ide o kombináciu rôznych druhov škriadiel so štrukturovaným povrchom. Jednu paletu staromestského balíka tvoria tri rozdielne typy škriadiel, dodávané v prírodnom prevedení.

Bobrovka staromestská okrúhly rez Viedenská škridla staromestská



Sanácia historickej strechy - Viedenská škridla staromestská.



Drážková Bobrovka

- ☑ elegantné a zároveň cenovo najpriateľnejšie riešenie pre všetkých staviteľov, ktorí túžia po streche typu bobrovka
- ☑ bočná drážka uľahčuje montáž a tým šetrí rezivo i materiál
- ☑ menšia spotreba škridiel na m² znižuje hmotnosť celej strechy
- ☑ zaujímavé farebné prevedenia

Technické údaje:

Celková dĺžka	cca 40,0 cm
Celková šírka	cca 22,3 cm
Krycia dĺžka *	cca 25,0 – 28,0 cm
Krycia šírka	cca 19,9 cm
Hmotnosť	cca 2,7 kg/ks
Spotreba	cca 17,8 – 19,9 ks/m ²
Odporúčané latovanie	cca 28,0 cm
Ukladanie	na väzbu
Bezpečný sklon strechy od 35° (od 30° s poistnou hydroizoláciou a debnením) (od 25° s vodotesným podstreším)	

* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

Povrchové úpravy pálenej škridly Drážková Bobrovka

Prírodná		00 prírodná
Engoby E1		10 červená
		12 medenohnedá
		13 hnedá
		19 antik
		40 čierna
		66 šedá
Engoby E2		17 svetlozelená
		18 modrá
		41 tmavozelená
		99 vínová



Pražský prež

- ☑ škridla dovoľuje vyskladať aj komplikované oblé tvary (volské oko, kužel)
- ☑ je veľmi vhodná pre rekonštrukcie striech pamiatkovo chránených objektov
- ☑ od sklonu 45° je možné škridlu pokladať bez použitia malty

Technické údaje:


	spodný prež	vrchný prež
Celková dĺžka (cca)	43,0 cm	40,0 cm
Krycia dĺžka (cca)		35,0 cm
Krycia šírka (cca)	24,0 cm	10,1 - 14,2 cm
Hmotnosť (ks)	2,8 kg	1,7 kg
Spotreba (cca)	12,0 ks/m ²	12,0 ks/m ²
Odporúčané latovanie (cca)	35,0 cm	
Hmotnosť (m ²) bez malty	54 kg/m ²	
Hmotnosť (m ²) s maltou	119 kg/m ²	
Bezpečný sklon strechy od 40° (od 35° s poistnou hydroizoláciou a debnením)		

Povrchové úpravy pálenej škridly Pražský prež

Prírodná		00 prírodná
Engoba E1		19 antik

Špeciálna pokrývačská malta
ku krytine Pražský prež



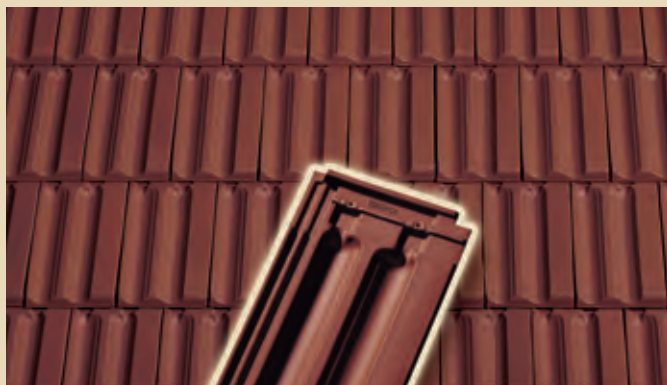


Francúzka 12

- veľkoformátová škridla s hlbokým dvojitém drážkovaním, ktoré zabezpečuje odolnosť strechy voči dažďovej vode, snehu a prachu
- škridla je vhodná na pokrývanie moderných a historických stavieb
- hlavový zámok vyžaduje presné latovanie

Technické údaje:

Celková dĺžka	cca 46,5 cm
Celková šírka	cca 27,7 cm
Krycia dĺžka	cca 38,5 cm
Krycia šírka	cca 23,2 cm
Hmotnosť	cca 3,6 kg/ks
Spotreba	cca 11,3 ks/m ²
Odporúčané latovanie	cca 38,5 cm
Bezpečný sklon strechy od 30° (od 24° s poistnou hydroizoláciou a debnením) (od 20° s vodotesným podstreším)	

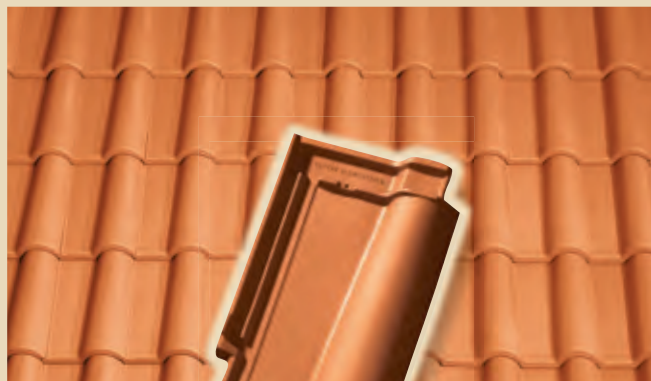

Románska

- škridla svojim vysoko klenutým profilom pripomína eleganciu antických stavebných štýlov a dodá eleganciu modernej i historickej streche
- hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie už od sklonu strechy 12°
- zaujímavé povrchové úpravy

Technické údaje:

Celková dĺžka	cca 46,5 cm
Celková šírka	cca 28,0 cm
Krycia dĺžka *	cca 36,0 - 38,0 cm
Krycia šírka	cca 22,3 cm
Hmotnosť	cca 3,6 kg/ks
Spotreba	cca 11,8 ks/m ²
Odporúčané latovanie	cca 38,0 cm
Bezpečný sklon strechy od 22° (od 16° s poistnou hydroizoláciou a debnením) (od 12° s vodotesným podstreším)	

* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

Povrchové úpravy pálených škridiel Francúzka 12 a Románska

Prírodná		00	prírodná
		10	červená
		13	hnedá
Engoby E1		40	čierna
Glazúry Amadeus		70	višňová
		71	čierna



Románska 12, glazúra Amadeus višňová



Srdcovka

- veľkoformátová škridla s hlbokými drážkami v hlavovej a bočnej časti, ktoré zabezpečujú odolnosť strechy voči dažďovej vode, snehu a prachu
- ornament na škridle vytvára originálny vzor, ktorý spolu s možnosťou širokého výberu farebných úprav osloví nejedného zákazníka

Technické údaje:

Celková dĺžka	cca 43,3 cm
Celková šírka	cca 27,5 cm
Krycia dĺžka *	cca 39,0 cm
Krycia šírka	cca 23,4 cm
Hmotnosť	cca 3,6 kg/ks
Spotreba	cca 11,1 ks/m ²
Odporúčané latovanie	cca 39,0 cm

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 24° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 20° s vodotesným podstreším)

* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.



Stodo posuvná škridla

- typ hospodárnej škridly moderného tvaru s neopakovateľnými farebnými prevedeniami
- posuvnosť škridly urýchľuje a zjednodušuje montáž, šetrí materiál a rezivo
- premýšlený systém doplnkov umožňuje vytvoriť maximálne funkčnú a bezpečnú strechu

Technické údaje:

Celková dĺžka	cca 43,3 cm
Celková šírka	cca 27,5 cm
Krycia dĺžka *	cca 32,3 - 36,3 cm
Krycia šírka	cca 23,0 cm
Hmotnosť	cca 3,6 kg/ks
Spotreba	cca 12,0 - 13,4 ks/m ²
Odporúčané latovanie	cca 33,3 - 35,3 cm

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 24° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 20° s vodotesným podstreším)

* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

Povrchové úpravy pálených škriadiel Srdcovka a Stodo

Prírodná		00 prírodná
Engoby E1		12 medenohnedá
		42 tmavohnedá
		40 čierna platí len pre škridlu Stodo
Glazúry		26 gaštanovohnedá
		39 bridlicovočierna



Stodo, glazúra bridlicovočierna

TONDACH®
EXCLUSIVE

Ponuka na objednávku



Zvýšte hodnotu svojho domu s exkluzívnou kolekciou TONDACH




hlboké hlavové a bočné drážkovanie chráni strechu pred nepriaznivými vplyvmi počasia • možnosť posunu škridly až o 3 cm uľahčuje montáž, šetrí rezivo a materiál • vhodná na domy s nízkym sklonom strechy, už od 12° • zaujímavé farebné prevedenia oslovia i náročného zákazníka

Technické údaje:

Celková dĺžka	cca 42,2 cm
Celková šírka	cca 25,2 cm
Krycia dĺžka *	cca 30,6 - 33,6 cm
Krycia šírka	cca 20,0 cm
Hmotnosť	cca 2,9 kg/ks
Spotreba (min.)	cca 14,9 ks/m ²
Odporúčané latovanie	cca 33,1 cm

Bezpečný sklon strechy od 22°
(od 17° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 12° s vodotesným podstreším)

* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

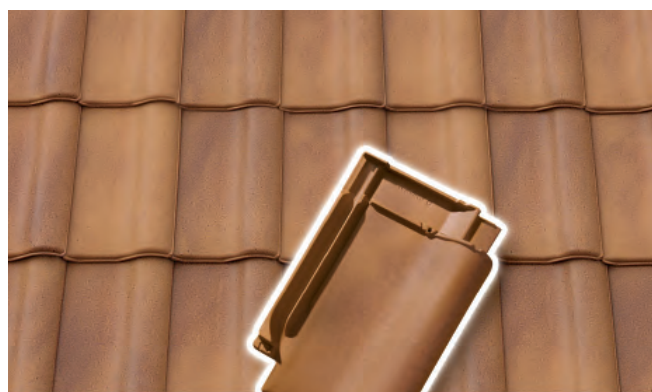

Povrchové úpravy pálené škridly Sulm

Prírodná		Engoby E1						
	00 prírodná		10 červená	12 medenohnedá	13 hnedá	19 antik	40 čierna	48 piesková - antik
Engoby E2		Glazúry Amodeus						
	31 nero		41 tmavozelená	85 gaštanová	70 višňová	71 čierna	72 natur	73 sivá
Glazúry								
	21 biela		22 zelená F421y	23 zelená F307y	24 zelená F420y	32 tmavomodrá	34 hnedá	36 svetlomodrá



krásny tvar škridly vytvára na streche jednoduché čisté línie ● možnosť posunu škridly až o 6 cm uľahčuje montáž, šetrí rezivo a materiál ● vhodná na novostavby aj na rekonštrukcie ● exkluzívne povrchové úpravy v rôznych farebných prevedeniach

Technické údaje:

Celková dĺžka	cca 41,0 cm
Celková šírka	cca 24,0 cm
Krycia dĺžka *	cca 28,0 - 34,0 cm
Krycia šírka	cca 20,5 cm
Hmotnosť	cca 2,9 kg/ks
Spotreba (min.)	cca 14,5 ks/m ²
Odporúčané latovanie	cca 33,5 cm

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 25° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 20° s vodotesným podstreším)

* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.



Povrchové úpravy pálenej škridly Mulde

Prírodná								Engoby E1						
	00								10	12	13	19	40	
	prírodná								červená	medenohnedá	hnedá	antik	čierna	
Engoby E2					Glazúry Amadeus									
	31	33	41	85		70	71	72	73					
	nero	granit	tmavozelená	gaštanová		višňová	čierna	natur	sivá					
Glazúry														
	21	22	23	24	32	34	36							
	biela	zelená F421v	zelená F307v	zelená F420v	tmavomodrá	hnedá	svetlomodrá							



zákazníka osloví široká škála zaujímavých farebných prevedení ● hlboké hlavové a bočné drážkovanie bezpečne odvádza vodu a chráni strechu pred nápmi vetra ● vhodná na domy s nízkym sklonom strechy, už od 12°

Technické údaje:

Celková dĺžka	cca 45,5 cm
Celková šírka	cca 27,0 cm
Krycia dĺžka *	cca 35,4 - 37,2 cm
Krycia šírka	cca 21,8 cm
Hmotnosť	cca 3,9 kg/ks
Spotreba (min.)	cca 12,3 ks/m ²
Odporúčané latovanie	cca 36,8 cm
Bezpečný sklon strechy od 22° (od 17° s poistnou hydroizoláciou a debnením) (od 12° s vodotesným podstreším)	

* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.



Povrchové úpravy pálenej škridly Carmen

Prírodná		Engoby E1						
	00 prírodná		10 červená	12 medenohnedá	13 hnedá	19 antik	40 čierna	48 piesková - antik
Engoby E2								
	33 granit		41 tmavozelená					




moderný jednoduchý tvar osloví nejedného staviteľa • hladký povrch vytvára na streche dokonalý súlad • nízka spotreba na m² uľahčuje pokrytie strechy

Technické údaje:

Celková dĺžka	cca 45,5 cm
Celková šírka	cca 27,0 cm
Krycia dĺžka *	cca 33,5 - 37,0 cm
Krycia šírka	cca 23,3 cm
Hmotnosť	cca 3,9 kg/ks
Spotreba (min.)	cca 11,6 ks/m ²
Odporúčané latovanie	cca 36,5 cm

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 25° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 20° s vodotesným podstreším)

* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

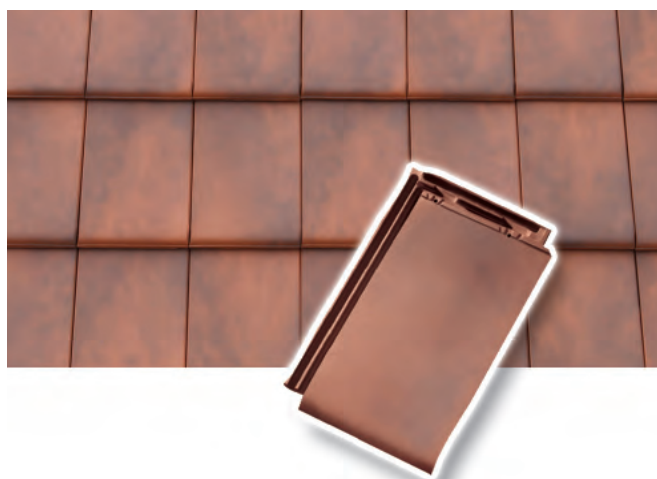

Povrchové úpravy pálenej škridly Figaro

Prírodná		Engoby E1					
	00		10	12	13	19	40
	prírodná		červená	medenohnedá	hnedá	antik	čierna
Engoby E2							
	33		41				
	granit		tmavozelená				




najširšia paleta farebných a povrchových úprav na Slovensku
dlhá tradícia, dokonale dopĺňa a nenaruša historický ráz stavby

- umožňuje vytvoriť neopakovateľné strechy a riešiť komplikované strechy
- možnosť kombinácie so starou krytinou

Technické údaje:

Celková dĺžka	cca 40,0 cm
Celková šírka	cca 19,0 cm
Latovanie - Dvojité kladenie	od 25° max. 14,5 cm
	od 35° max. 15,0 cm
	od 40° max. 15,5 cm
	od 45° max. 16,0 cm
Latovanie - Korunové kladenie	od 30° max. 30,0 cm
Hmotnosť	cca 2,1 kg/ks
Spotreba	cca 32,0 - 35,3 ks/m²
Bezpečný sklon strechy od 30° (od 25° s poistnou hydroizoláciou a debnením) (od 20° s vodotesným podstreším)	

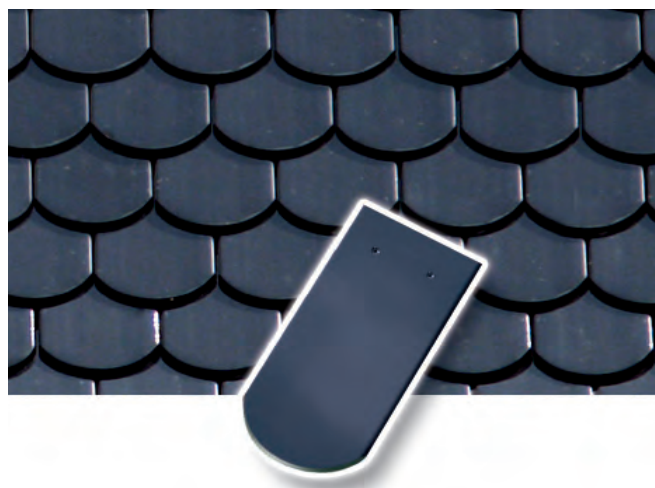

Povrchové úpravy pálenej škridly Bobrovka okrúhly rez

Glazúry Amadeus						
	70	71	72	73		
	višňová	čierna	natur	sivá		
Glazúry						
	21	23	24	32	34	36
	biela	zelená F307v	zelená F420v	tmavomodrá	hnedá	svetlomodrá



Figaro, engoba čierna



Carmen, engoba červená



Sulm, glazúra Amadeus čierna

Hrebenáče

Drážkový
hrebenáč
21 cm



Hladký
hrebenáč
10*, 13*,
17 cm



Koncové hrebenáče

Koncový hrebenáč
drážkový
21 cm - kvapka



Koncový hrebenáč
hladký 10*, 13*,
17 cm - kvapka



Uzávery hrebenáčov

Univerzálny uzáver
pre hladký hrebenáč
17 cm



Začiatkový uzáver
drážkového
hrebenáča
21 cm



Koncový uzáver
drážkového
hrebenáča
21 cm



Rozbočovacie hrebenáče

Rozbočovací hrebenáč
X, Y pre hladký
hrebenáč
17 cm




Rozbočovací hrebenáč
X, Y pre drážkový
hrebenáč
21 cm



Keramický prestupový komplet odvetrávací / antény



Základná prestupová škridla (podľa typu škridly)



Odvetrávací
rúra
keramická




Anténa
priechodka
keramická

Vinoton (len na objednávku)



Vinoton
34,5 x 16,5 x 25,0 cm



Ozdobné keramické príslušenstvo (len na objednávku)



Ruža na hrebenáči



Vežička na hrebenáči



Kôň na hrebenáči



Vodník na hrebenáči
(začiatok nárožia)



Lev na hrebenáči
(začiatok nárožia)



Líška na hrebenáči



Žaba (nie je určená na montáž
na hrebenáč - len ozdoba)



Kohút (nie je určený na montáž
na hrebenáč - len ozdoba)



Kohút
na hrebenáči



Kohút na hrebenáči



Šiška na hrebenáči



Vežička na hrebenáči



Sova na hrebenáči



Výr na hrebenáči



Mačka na hrebenáči



Kominár na hrebenáči



Požiarik na hrebeň



Námesačník na hrebenáči

Zobrazené keramické príslušenstvo je len na ilustráciu, o príslušenstve k jednotlivým typom škriadiel sa informujte.

* tovar na objednávku

Protisnehový systém

PROTISNEHOVÝ KOMPLET



Stúpací systém




Hrebeň / nárožie



Vetranie




Úžľabie

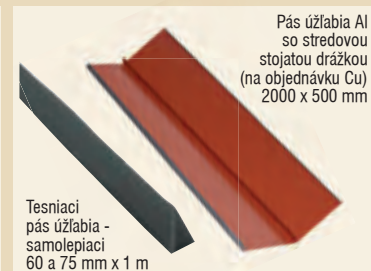

Strešné fólie



Príslušenstvo pre keramickú anténu priechodku




Prestup na turbo/kondenzačný kotol



Príslušenstvo pre keramickú odvetrávaciu rúru



Tesnenie komína a oplechovanie štítu

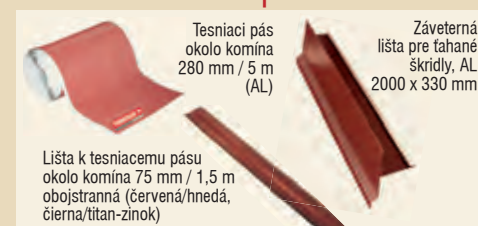

Bleskozvod



Zabezpečenie *



TONDACH Solar



Zobrazené nekeramické príslušenstvo je len na ilustráciu, o príslušenstve k jednotlivým typom škridiel sa informujte.


* tovar na objednávku

TONDACH® Strešný systém

- 1** Základná škridla Románska
- 2** Okrajová škridla
- 3** Vetracia škridla
- 4** Hrebeňová škridla
- 5** Hrebenáč drážkový
- 6** Koncový hrebenáč drážkový - kvapka
- 7** Rozbočovací hrebenáč
Y pre drážkový hrebenáč



- | | | |
|--|--|---|
| 8 Tesniaci pás okolo komína | 15 Pás úžľabia | 23 Skrutkový klinec s podložkou |
| 9 Lišta k tesniacemu pásu okolo komína | 16 Protisnehový hák (Románska) | 24 Kohút na drážkovom hrebenáči |
| 10 Univerzálne strešné okno TONDACH FINESTRA | 17 Základná škridla Brnenka | 25 Základná škridla Bravura |
| 11 Univerzálny stúpací komplet dlhý 80x25cm | 18 Protisnehová škridla Brnenka | 26 Začiatkový uzáver drážkového hrebenáča |
| 12 Protisnehový komplet | 19 Keramická prestupová škridla | 27 PHI - vysoko difúzne priepustná poistná hydroizolačná fólia |
| 13 PHI - difúzne priepustná poistná hydroizolačná fólia | 20 Keramická odvetrávacia rúra | 28 Základná škridla Bobrovka okrúhly rez |
| 14 Tesniaci pás úžľabia | 21 Príchytky hrebenáča | |
| | 22 Vetrací pás kovový | |

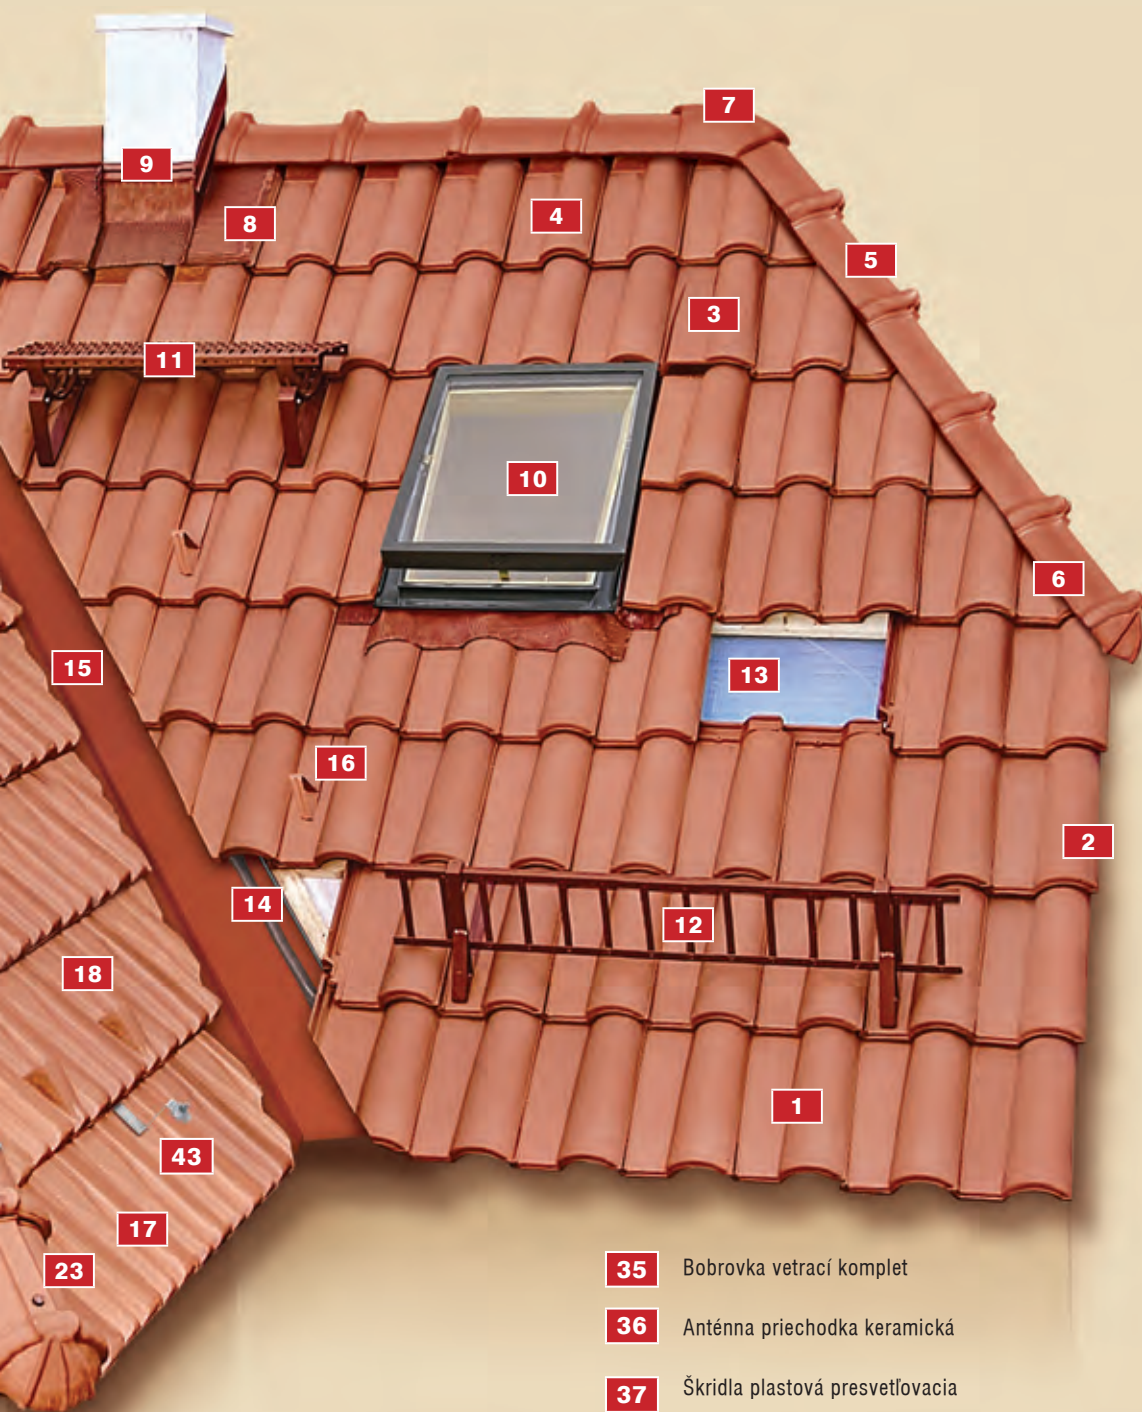

29 Bobrovka okrúhly rez 3/4

30 Bobrovka okrúhly rez hrebeňová

31 Bobrovka odkvapová

32 Hrebenáč hladký

33 Univerzálny uzáver pre hladký hrebenáč

34 Koncový hrebenáč hladký - kvapka

35 Bobrovka vetrací komplet

36 Anténa priechodka keramická

37 Škridla plastová presvetľovacia

38 Univerzálny stúpací komplet krátky 40x25cm

39 Protisnehový hák (ťahané škridla)

40 Držiak hrebeňovej laty s klincom

41 Vetrací pás AL

42 Bleskozvodový držiak na hrebenáč

43 Bleskozvodový držiak na škridlu

44 Prestup na turbo/kondenzačný kotol

Ochranný pás proti vtákom
Ochranný vetrací hrebeň




Odkvapová vetracia mriežka
univerzálna s hrebeňom



Bobrovka vetrací komplet



Príchytka Bobrovky



Tesniaci pás (Al) s lištou



Univerzálny stúpací komplet



Odkvapový plech



Vetrací pás kovový





Cenníky 2010

Obsahujú aktuálne ceny kompletného strešného systému Tondach. Ceny platia od marca 2010.



TONDACH Solar

Obsahuje základné informácie o solárnom systéme TONDACH Solar. U vybraných TONDACH Solar partnerov.



TONDACH Exclusive

Niekoľko typov na strechu pre náročných zákazníkov.



Rekonštrukcia strechy s TONDACH-om

Rekonštrukcia staršej strechy môže byť jednoduchá, rýchla a cenovo prístupná. Tondach ponúka okrem vysokokvalitných škridiel i pomoc v podobe prospektu a DVD s tematikou rekonštrukcie. Na DVD nájdete i krátky film o výrobe pálenej krytiny Tondach.



DVD montáž keramických škridiel

Montážne postupy pre realizačné firmy



Argumentačná príručka

Plánujete opravu staršej strechy, alebo stavbu nového domu? Pomôžeme Vám zorientovať sa. Ponúkame vám osnovu najdôležitejších bodov, na ktoré je potrebné sa zamerať pri výbere vhodnej strešnej krytiny.



Technické informácie

Prospekt obsahuje podrobné technické informácie o všetkých produktoch a príslušenstve strešného systému Tondach.



Rekonštrukcie cirkevných pamiatok

V tejto brožúrke predstavujeme malý zlomok z bohatého dedičstva Slovenska, na obnove ktorého nám bolo ctou sa podieľať.



Technická príručka pre odborníkov

Tondach bezplatne poskytuje komplexnú technickú príručku, v ktorej okrem spôsobov navrhovania striech, výpočtu množstva i prehľad CAD detailov.



Obchodní reprezentanti

**Poradenské
centrum
Obchod
Marketing**

TONDACH SLOVENSKO, s. r. o.
Železničná 53, 900 31 Stupava

Sekretariát

Tel.: +421/2/659 358 75
Fax: +421/2/659 350 26
E-mail: stupava@tondach.sk

Technické poradenstvo a výpočty striech

infolinka: +421/2/603 013 28
E-mail: poradenstvo@tondach.sk

Sklad

TONDACH SLOVENSKO, s. r. o.
Nádražná 79/28, 792 13 Nitrianske Pravno
Tel.: +421/46/51 899 12
+421/46/51 899 16, 51 899 43
Fax: +421/46/51 899 46
E-mail: centrala@tondach.sk

1

**Obchodný reprezentant pre Bratislava-mesto, Senec,
Dunajská Streda, Galanta**

0908/760 621

2

**Obchodný reprezentant pre okresy: Malacky, Myjava,
Pezinok, Senica, Skalica, Trnava, Piešťany, Hlohovec**

0905/331 613

3

**Obchodný reprezentant pre Nitriansky
a Banskobystrický kraj**

0905/804 578

4

Obchodný reprezentant pre Trenčiansky a Žilinský kraj

0905/331 614

5

Obchodný reprezentant pre Košický kraj a okres Levoča

0905/458 444

6

Obchodný reprezentant pre Prešovský kraj

0905/213 674

Vedúci predaja a technického servisu

Ing. Zoltán Lipták

Tel.: +421/2/659 358 75

Fax: +421/2/659 350 26

E-mail: liptak@tondach.sk

www.tondach.sk

TONDACH®

Váš TONDACH® partner:



Značková strecha z prírody.

TONDACH SLOVENSKO, s. r. o.
Železničná 53
900 31 Stupava
Slovenská republika

Tel.: +421/2/659 358 75
Fax: +421/2/659 350 26
E-mail: stupava@tondach.sk
www.tondach.sk

