

**MUREXIN**

[www.murexin.com](http://www.murexin.com)

Pokládka podláh  
v rekordnom čase:

## Murexin Kompakt Systémy!

*Minimálne časové straty, rýchla realizácia,  
krátky čas tuhnutia*



**MUREXIN. To drží.**



# Pokládka podlahových krytín v rekordnom čase s Murexin Kompakt Systémami!

Čas realizácie je rozhodujúci pre každú stavbu. Murexin Kompakt Systémy výrazne skracujú dobu pokládky podlahových krytín! Preto sú to správne systémy pre každú podlahu.



## Menšie časové straty

Dlhé časy sušenia a tuhnutia materiálov si vyžadujú dlhé technologické prestávky pri zhotovovaní podlahových krytín a opakované dochádzky na miesto realizácie, kde je vždy možné urobiť len niekoľko pracovných krokov. Výsledok: vysoké peňažné a časové straty, ktoré jednoducho nie je treba. Aj pre zákazníka môže dlhá doba realizácie, alebo dokonca oneskorenie prác, často znamenať finančnú stratu, lebo obchody, kancelárie alebo ambulancie musia ostať počas tejto doby zatvorené.



**2-hodinový  
Kompakt  
System**  
pre PVC  
a koberce



**12-hodinový  
Kompakt  
System**  
pre parkety

- Menšie časové straty
- Úspora nákladov
- Minimalizácia prestojov
- Menšie dopravné náklady
- Mimoriadne krátka doba schnutia
- Rýchla pokládka podláh už po 90 min.
- Dokonale zladené systémové komponenty

## Mimoriadne krátka doba schnutia

Murexin Kompakt Systémy násobne skracujú dobu realizácie. Dokonale zladené systémové komponenty pozostávajúce z prípravy a vyrovnania podkladu a nalepenia krytiny, majú mimoriadne rýchle schnutie bez ohľadu na hrúbku vrstvy!

## Príprava – Vyrovnanie – Lepenie

Murexin Kompakt Systémy sú vhodné pre parkety, koberce, PVC a akékoľvek iné podlahové krytiny. Príprava a vyrovnanie podkladu vrátane nalepenia krytiny je teraz možné urobiť v priebehu niekoľkých hodín.



# 2-hodinový Kompakt System pre PVC a koberce!

PVC, koberce a všetky ostatné krytiny môžu byť od teraz kladené v super krátkom čase, pretože výrobky z Kompakt Systému od Murexinu majú mimoriadne krátke časy schnutia. V priebehu iba 2-och hodín je možné podlahu napenetrovať, vyrovnávať a následne nalepiť PVC alebo koberec.

## Rýchla nivelačná hmota SL 52

Hlavnú úlohu hrá rýchla nivelačná hmota SL 52. Vďaka tejto nivelačnej hmote so zníženou prašnosťou je možná už po pár hodinách pokládka PVC, kobercov a iných podlahových krytín. Výborný rozliv, rýchle tuhnutie a ekonomická spotreba sú základné predpoklady dobrej realizácie.

## Vyrovňavať až do 20 mm

Rýchlu nivelačnú hmotu SL 52 je možné naniesť v jednom pracovnom kroku až do hrúbky 20 mm a to bez predĺženia času schnutia. Stierku je možné nanášať na calciumsulfátové potery, cementové potery a iné bežné stavebné podklady.



### 2-hodinový Kompakt Systém:

#### PENETRÁCIA

Nenasiakavé podklady:  
Superzáklad D4


Nasiakavé podklady:  
Hĺbkový základ D7

#### VYROVNANIE

Rýchla nivelačná hmota **SL 52**

#### LEPENIE

Špeciálne lepidlo do  
adhézneho lôžka  
**LF 300**

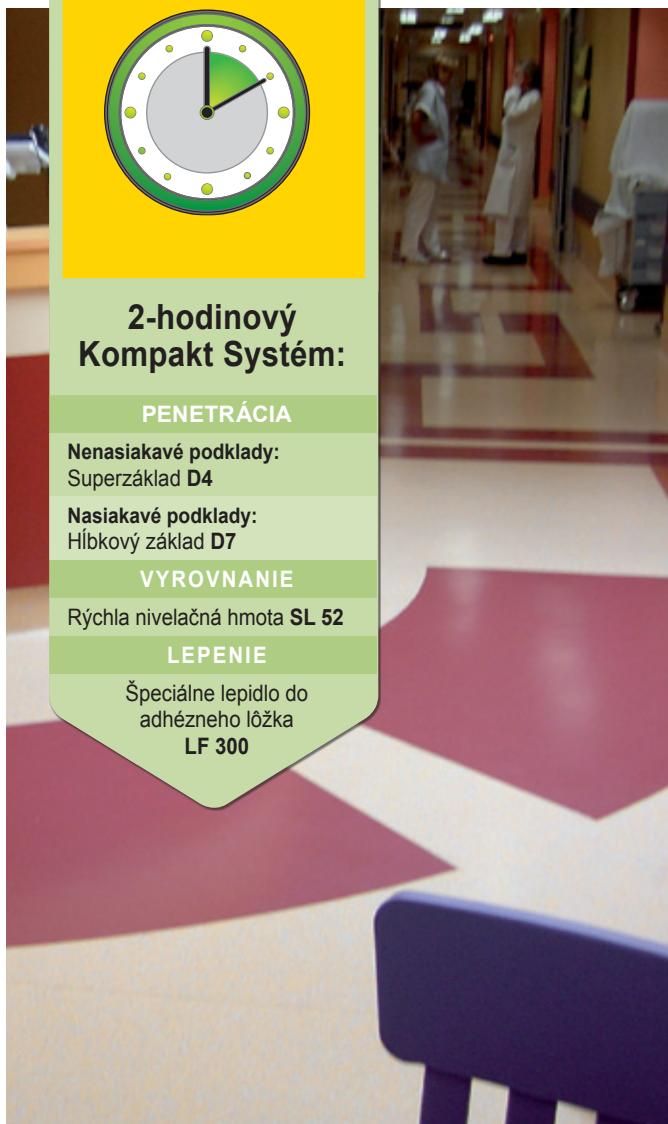

1. Nenasiakavý podklad rovnomerne napenetríte s Superzáklad D4



2. Nasiakavý podklad rovnomerne napenetríte s Hĺbkový základ D7



3. Na pripravený podklad nalejte rýchlu nivelačnú hmotu **SL 52** pokiaľ možno v jednom pracovnom kroku v požadovanej hrúbke vrstvy (max. hrúbka = 20 mm) a rovnomerne rozotrite stierkou.



4. Čerstvú nivelačnú hmotu ešte pred vytuhnutím, odvdzdušnite pomocou prevzdušňovacieho valca.



5. Všetky podlahové krytiny ako PVC, koberce, linoleum atď. nalepte s Špeciálne lepidlo do adhézneho lôžka **LF 300**

# 12-hodinový Kompakt Systém pre parkety a drevo!

S Murexin Kompakt Systémom nalepíte parkety už za 12 hodín!  
Penetrácia, vyrovnanie podkladu a lepenie v extrémne krátkom čase.

## Lepenie parkiet už za 12 hodín namiesto 1 týždňa.

Už nepotrebuje celý týždeň aby ste nalepili parkety! Murexin Kompakt Systém skrátil tento čas vďaka superrýchlemu času schnutia jednotlivých komponentov na 12 hodín! Umožňujú to vzájomne zosúladené komponenty: penetračný náter, nivelačná hmota a lepidlo.

## Rýchla nivelačná hmota SL 52

Hlavnú úlohu hrá rýchla nivelačná hmota SL 52. Vďaka tejto nivelačnej hmote so zníženou prašnosťou je možná rýchla pokládka parkiet. Už po niekoľkých hodinách je možné na ňu lepiť drevené parkety. Výborný rozliv, rýchle tuhnutie a ekonomická spotreba sú základné predpoklady dobrej realizácie.



### 12-hodinový Kompakt Systém:

#### PENETRÁCIA

Nenasiakavé podklady:  
Superzáklad D4

Nasiakavé podklady:  
Hĺbkový základ D7

#### VYROVNANIE

Rýchla nivelačná hmota SL 52

#### LEPENIE

Univerzálne lepidlo  
X-Bond MS-K88



1. Nenasiakavý podklad rovnomerne napenetríte s Superzáklad D4



2. Nasiakavý podklad rovnomerne napenetríte s Hĺbkový základ D7



3. Na pripravený podklad nalejte rýchlu nivelačnú hmotu SL 52 pokiaľ možno v jednom pracovnom kroku v požadovanej hrúbke vrstvy (max. 20 mm) a rovnomerne rozotrite stierkou.



4. Čerstvú nivelačnú hmotu ešte pred vytužnutím, odzdušnite pomocou prevzdušňovacieho valca.



5. Všetky druhy parkiet a dreva nalepte s X-Bond MS-K 88

# Produkty

## Príprava podkladu



### Superzáklad D4

Rýchloschnúci, jednozložkový, bezrozpúšťadlový spojovací a prídržný náter s obsahom kremičitého piesku. Po vyschnutí vytvorí drsný povrch na podklade. Je vhodný na nenasiakavé podklady pred aplikáciou vyrovnávacích a samonivelačných stierok, hydroizolácií a na zvýšenie prídržnosti následných vrstiev na stenách a podlahách, v interiéri a exteriéri.

**SPOTREBA:** cca 0,15 kg/m<sup>2</sup> v závislosti od podkladu



### Hĺbkový základ D7

Bezriedidlový, disperzný, modrý penetračný náter, čiastočne spevňujúci povrchovú vrstvu podkladu. Vhodný na použitie v exteriéri a interiéri na savé podklady pod všetky Murexin nivelačné hmoty a ako penetrácia pred lepením s lepidlami Murexin na podlahové krytiny a parkety.

**ČAS SCHNUTIA:** (pri normovej teplote)

- cementové podklady = 2 - 4 hod.
- anhydritové podklady = min. 12 hod.

**SPOTREBA:** cca 0,15 kg/m<sup>2</sup> v závislosti od podkladu

## Vyrovnanie podkladu



### Rýchla nivelačná hmota SL 52

**POPIS VÝROBKU:** Prášková, umelou živinicou zušľachtená, rýchlo tuhúca, hydraulicky a bez pnutia vytvrdzujúca samonivelačná hmota s obsahom špeciálnych rýchlo tuhnučích cementov a so zníženým obsahom prachových častí.

**POUŽITIE:** Pre zhotovenie rovinných podláh výhradne v interiéri do hrúbky 20 mm v jednom pracovnom kroku, pred pokladaním podlahových krytín všetkého druhu. Vhodná na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

**SPRACOVANIE:** Tekutú nivelačnú hmotu nalejte v jednom pracovnom kroku v požadovanej hrúbke vrstvy (max. 20 mm) na podlahu a rovnomerne rozotrite s ozubenou stierkou. Pri vyrovnávaní väčších hrúbok ako 20 mm treba postupovať vo viacerých pracovných krokoch. Následnú

vrstvu realizujte hneď ako je predošlá vrstva pochôdzna (cca 1 - 1,5 hod.).

**POKLÁDKA :** textilných krytín je možná už po 60 min, elastické podlahoviny, ako napr. PVC, kaučukové krytiny, linoleum pokladajte po cca 2 hod.. Pokládka drevených parkiet, korku a polyolefinových krytín je možná už po 12 hod..\*

**TECHNICKÉ ÚDAJE:**

- Spotreba cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>/1 mm hrúbky vrstvy
- Spotreba vody cca 0,22 l/kg (= 5,5 l / 25 kg vreca)
- Max. hrúbka vrstvy = 20 mm
- Min. hrúbka vrstvy = 3 mm (pre lepenie parkiet)
- Doba spracovania cca 20-25 min.\*
- Pochôdzna po cca 1 - 2 hod.\*

\* platí pri normových podmienkach, 20°C/60% relatívna vzdušná vlhkosť

## Lepenie



### Špeciálne lepidlo do adhézneho lôžka FL 300

Veľmi kvalitné, disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, bez zápachu, so zvýšenou počiatočnou lepiivosťou a výbornou odolnosťou voči zmäkčovadlám. Na lepenie elastických a textilných podlahových krytín, krytín z PVC a CV, v pásoch aj dlaždicach v interiéri. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

**SPOTREBA:** cca 200 – 400 g/m<sup>2</sup>



### Univerzálne lepidlo X-Bond MS-K 88

Jednozložkové, univerzálne, biele, trvalo pružné lepidlo na báze modifikovaných silanov. Vyznačuje sa výbornou priľnavosťou na väčšinu podkladov, vďaka čomu má široké využitie, napr. na lepenie dreva, obkladov, mozaikových obkladov, prírodného kameňa, dlažby, exotických drevín, penového polystyrénu, zrkadiel akéhokoľvek formátu na väčšinu existujúcich podkladov. Použiteľné v interiéri a aj exteriéri.

**SPOTREBA:** cca 0,6 - 1,5 kg/m<sup>2</sup> v závislosti od podkladu



## Murexin s.r.o.

SK-831 04 Bratislava, Magnetová 11  
Tel.: +421/2/492 77 245, Fax: +421/2/492 77 220, E-Mail: murexin@murexin.sk  
[www.murexin.sk](http://www.murexin.sk)

### Rakúsko: Murexin AG (Zentrale)

Headquarter and distribution, Germany, France, Italy  
and International  
A-2700 Wiener Neustadt  
Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187  
E-Mail: [info@murexin.com](mailto:info@murexin.com)

### Maďarsko: Murexin Kft.

H-1103 Budapest, Noszolpy u. 2.  
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36  
E-Mail: [murexin@murexin.hu](mailto:murexin@murexin.hu)

### Česká republika: Murexin spol. s r.o.

CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679  
Tel.: +420/5/484 26 711, Fax: +420/5/484 26 721  
E-Mail: [murexin@murexin.cz](mailto:murexin@murexin.cz)

### Polsko: Murexin Polska sp. z o.o.

PL-03-236 Warszawa, ul. Annopol 4A  
Tel.: +48/22/884 77 55, Fax: +48/22/814 53 31  
E-Mail: [biuro@murexin.pl](mailto:biuro@murexin.pl)

### Slovensko: Murexin d.o.o.

SLO-2310 Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 31b  
Tel.: +386/2/805 09 20, Fax: +386/2/805 09 21  
E-Mail: [info@murexin.si](mailto:info@murexin.si)

### Švajčiarsko: Murexin AG

CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20  
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33  
E-Mail: [info@murexin.ch](mailto:info@murexin.ch)

### Rusland: ООО МУРЕКСИН (Murexin GmbH.)

141980 Dubna, Moscow Region  
ul. Universitetskaya 11, Russian Federation  
Tel.: +7/496/212 85 79, Fax: +7/496/212 85 79  
E-Mail: [info@murexin.ru](mailto:info@murexin.ru)

